
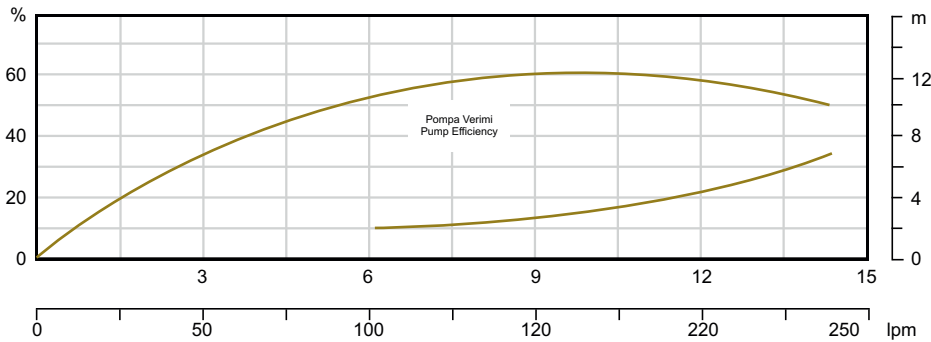




PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22
	HP	kW		0	3	4	5	6	7	8
606 / 01	0,75	0,6	MMS (m)	11	11	10	10	9	9	-
606 / 02	1	0,7		23	21	20	20	19	18	-
606 / 03	1,5	1,1		34	32	30	29	28	27	-
606 / 04	2	1,5		46	42	41	39	37	36	-
606 / 05	3	2,2		57	53	51	49	47	44	-
606 / 06	3	2,2		68	63	61	59	56	53	-
606 / 07	4	3		80	74	71	69	66	62	-
606 / 08	4	3		91	84	81	79	75	71	-
606 / 09	5,5	4,1		103	95	91	88	84	80	-
606 / 10	5,5	4,1		114	105	102	98	94	89	-
606 / 11	5,5	4,1		126	116	112	108	103	98	-
606 / 12	7,5	5,6		137	126	122	118	112	107	-
606 / 13	7,5	5,6		148	137	132	128	122	116	-
606 / 14	7,5	5,6		160	147	142	138	131	124	-
606 / 15	7,5	5,6		171	158	152	147	140	133	-
606 / 16	10	7,5		183	168	163	157	150	142	-
606 / 17	10	7,5		194	179	173	167	159	151	-
606 / 18	10	7,5		205	189	183	177	168	160	-
606 / 19	10	7,5		217	200	193	187	178	169	-
606 / 20	10	7,5		228	210	203	197	187	178	-
606 / 21	10	7,5		240	221	213	206	197	187	-
606 / 22	10	7,5		251	231	224	216	206	196	-
606 / 23	12,5	9,4		263	242	234	226	215	204	-
606 / 24	12,5	9,4		274	252	244	236	225	213	-
606 / 25	12,5	9,4		285	263	254	246	234	222	-
606 / 26	12,5	9,4		297	273	264	256	243	231	-
606 / 27	12,5	9,4		308	284	274	265	253	240	-
606 / 28	15	11,2		320	294	285	275	262	249	-
606 / 29	15	11,2		331	305	295	285	271	258	-
606 / 30	15	11,2		342	316	305	295	281	267	-
606 / 31	15	11,2		354	326	315	305	290	276	-
606 / 32	15	11,2		365	337	325	315	300	284	-
606 / 33	17,5	13,1		377	347	335	324	309	293	-
606 / 34	17,5	13,1		388	358	346	334	318	302	-
606 / 35	17,5	13,1		399	368	356	344	328	311	-
606 / 36	17,5	13,1		411	379	366	354	337	320	-
606 / 37	17,5	13,1		422	389	376	364	346	329	-
606 / 38	20	15		434	400	386	374	356	338	-

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Length	Pompa Ağırlığı Pump Weight									
	HP	kW			mm	mm			LA (mm)	Kg							
606 / 01	0,75	0,6	4"	2"	145	147	417	6,5									
606 / 02	1	0,7					472	8,0									
606 / 03	1,5	1,1					527	9,5									
606 / 04	2	1,5					582	11,0									
606 / 05	3	2,2					637	12,5									
606 / 06	3	2,2					692	14,0									
606 / 07	4	3	4"-5"-6"				2"	145	147	747	15,5						
606 / 08	4	3								802	17,0						
606 / 09	5,5	4,1								857	18,5						
606 / 10	5,5	4,1								912	20,0						
606 / 11	5,5	4,1								967	21,5						
606 / 12	7,5	5,6								1.022	23,0						
606 / 13	7,5	5,6								1.077	24,5						
606 / 14	7,5	5,6								1.132	26,0						
606 / 15	7,5	5,6								1.187	27,5						
606 / 16	10	7,5								1.287	29,0						
606 / 17	10	7,5								1.342	30,5						
606 / 18	10	7,5								1.397	32,0						
606 / 19	10	7,5	1.452							33,5							
606 / 20	10	7,5	1.507							35,0							
606 / 21	10	7,5	1.562							36,5							
606 / 22	10	7,5	1.617							38,0							
606 / 23	12,5	9,4	5"-6"							2"	145	147	1.672	39,5			
606 / 24	12,5	9,4											1.727	41,0			
606 / 25	12,5	9,4											1.782	42,5			
606 / 26	12,5	9,4											1.837	44,0			
606 / 27	12,5	9,4											1.892	45,5			
606 / 28	15	11,2											1.947	47,0			
606 / 29	15	11,2	2.002										48,5				
606 / 30	15	11,2	2.057										50,0				
606 / 31	15	11,2	6"										2"	145	147	2.157	51,5
606 / 32	15	11,2														2.212	53,0
606 / 33	17,5	13,1		2.267	54,5												
606 / 34	17,5	13,1		2.322	56,0												
606 / 35	17,5	13,1		2.377	57,5												
606 / 36	17,5	13,1		2.432	59,0												
606 / 37	17,5	13,1		2.487	60,5												
606 / 38	20	15		2.542	62,0												

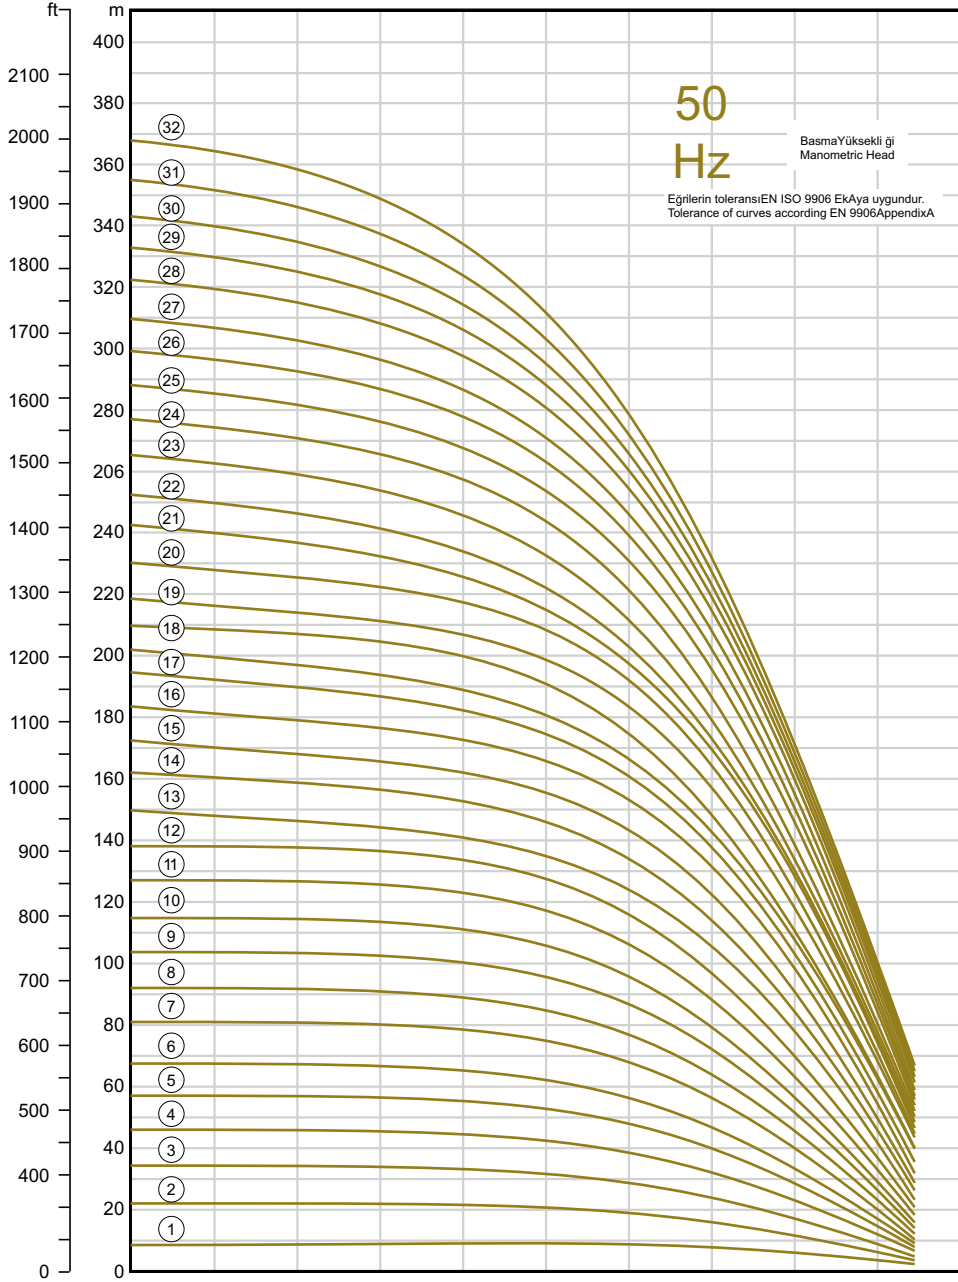

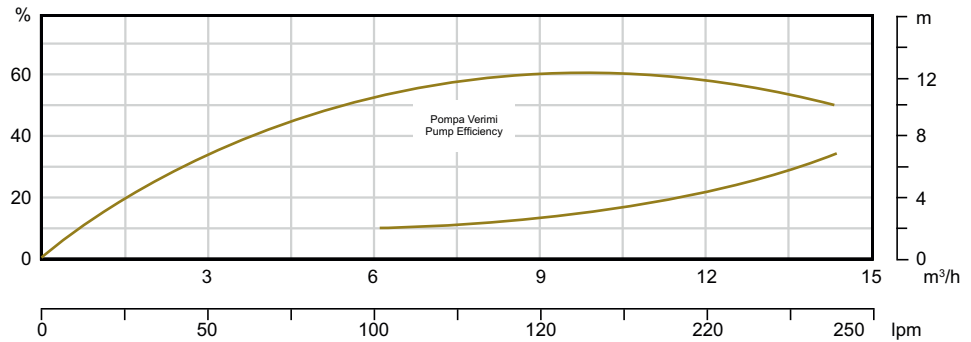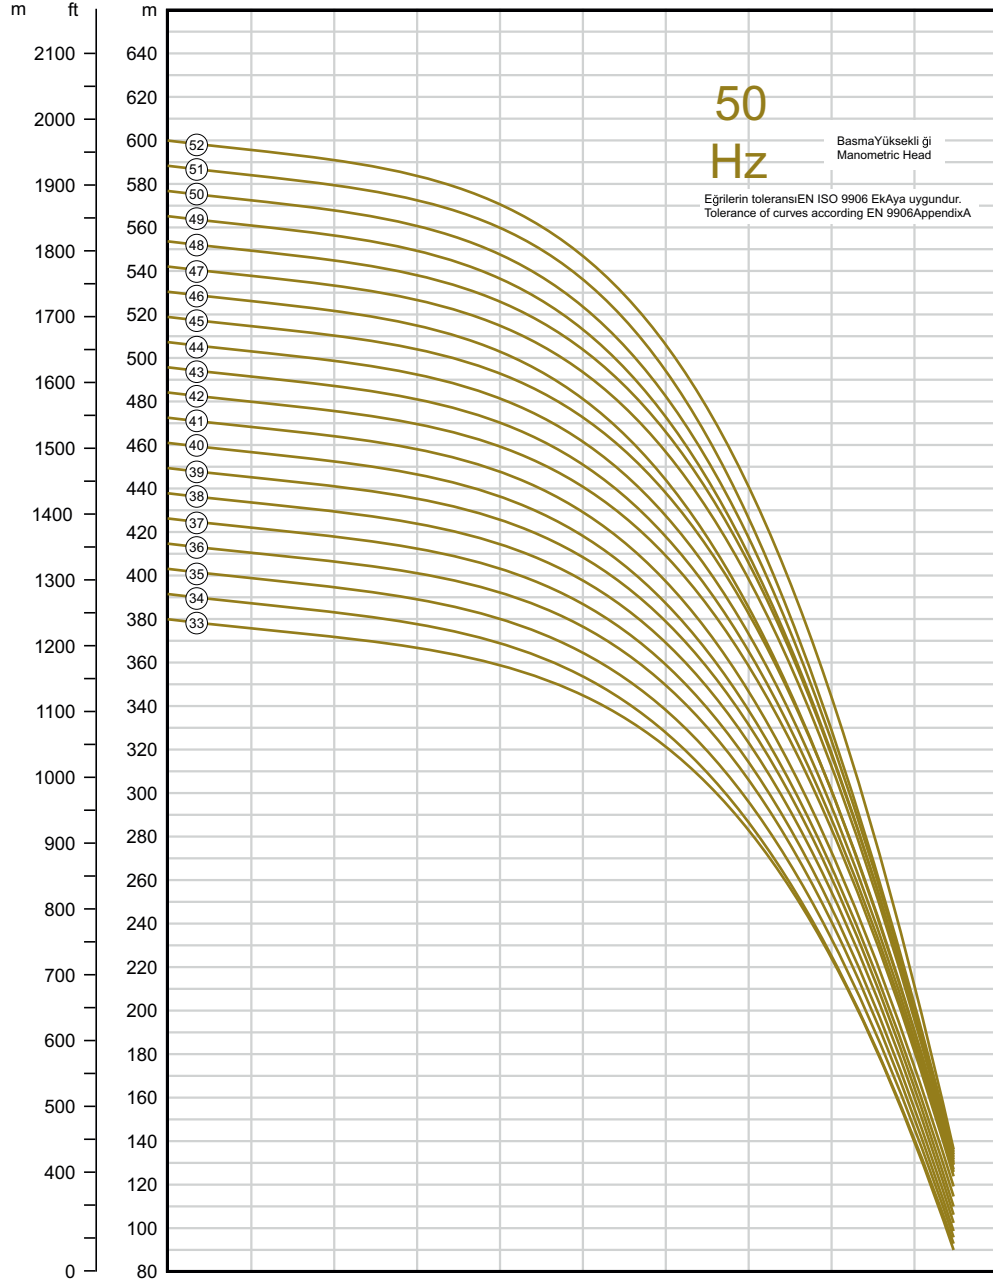


PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART


Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
	HP	kW		0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89
610/01	0,75	0,55	MMS (m)	9	9	9	8	8	8	7	7	6	5
610/02	1	0,75		19	18	17	17	16	15	14	13	12	11
610/03	1,5	1,1		28	27	26	25	24	23	21	20	18	16
610/04	2	1,5		38	35	35	34	32	31	28	26	24	22
610/05	2	1,5		47	44	43	42	41	38	35	33	30	27
610/06	3	2,2		57	53	52	51	49	46	43	40	36	33
610/07	3	2,2		66	62	61	59	57	53	50	46	42	38
610/08	4	3		75	71	69	68	65	61	57	53	48	43
610/09	4	3		85	80	78	76	73	69	64	59	54	49
610/10	5,5	4		94	89	87	85	81	76	71	66	60	54
610/11	5,5	4		104	97	95	93	89	84	78	73	66	60
610/12	5,5	4		113	106	104	102	97	92	85	79	72	65
610/13	5,5	4		122	115	113	110	105	99	92	86	78	71
610/14	7,5	5,5		132	124	121	118	114	107	99	92	84	76
610/15	7,5	5,5		141	133	130	127	122	115	106	99	90	81
610/16	7,5	5,5		151	142	139	135	130	122	113	106	96	87
610/17	7,5	5,5		160	151	147	144	138	130	120	112	102	92
610/18	7,5	5,5		170	160	156	152	146	137	128	119	108	98
610/19	10	7,5		179	168	165	161	154	145	135	125	115	103
610/20	10	7,5		188	177	173	169	162	153	142	132	121	109
610/21	10	7,5		198	186	182	178	170	160	149	139	127	114
610/22	10	7,5		207	195	191	186	178	168	156	145	133	119
610/23	10	7,5		217	204	199	195	186	176	163	152	139	125
610/24	10	7,5		226	213	208	203	195	183	170	158	145	130
610/25	12,5	9		235	222	217	212	203	191	177	165	151	136
610/26	12,5	9		245	230	225	220	211	199	184	172	157	141
610/27	12,5	9		254	239	234	228	219	206	191	178	163	147
610/28	12,5	9		264	248	243	237	227	214	198	185	169	152
610/29	15	11		273	257	251	245	235	221	206	191	175	157
610/30	15	11		283	266	260	254	243	229	213	198	181	163
610/31	15	11		292	275	269	262	251	237	220	205	187	168
610/32	15	11		301	284	277	271	259	244	227	211	193	174
610/33	15	11		311	292	286	279	268	252	234	218	199	179
610/34	15	11		320	301	295	288	276	260	241	224	205	185
610/35	15	11		330	310	303	296	284	267	248	231	211	190
610/36	17,5	13		339	319	312	305	292	275	255	237	217	195
610/37	17,5	13		349	328	321	313	300	283	262	244	223	201
610/38	17,5	13		358	337	329	322	308	290	269	251	229	206
610/39	20	15		367	346	338	330	316	298	276	257	235	212
610/40	20	15		377	354	347	338	324	306	284	264	241	217
610/41	20	15		386	363	355	347	332	313	291	270	247	223
610/42	20	15		396	372	364	355	341	321	298	277	253	228

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Length	Pompa Ağırlığı Pump Weight
	HP	kW			mm	mm		
610 / 01	0,75	0,55	4"	2 1/2"	145	147	330	6
610 / 02	1	0,75					391	8
610 / 03	1,5	1,1					451	9
610 / 04	2	1,5					512	10
610 / 05	2	1,5					572	11
610 / 06	3	2,2					633	12
610 / 07	3	2,2					693	14
610 / 08	4	3					754	15
610 / 09	4	3					814	16
610 / 10	5,5	4					875	19
610 / 11	5,5	4	935				20	
610 / 12	5,5	4	996				21	
610 / 13	5,5	4	1056				22	
610 / 14	7,5	5,5	1117				23	
610 / 15	7,5	5,5	1177				25	
610 / 16	7,5	5,5	1238				26	
610 / 17	7,5	5,5	1298				27	
610 / 18	7,5	5,5	1359				28	
610 / 19	10	7,5	1419				29	
610 / 20	10	7,5	1480				30	
610 / 21	10	7,5	1540				32	
610 / 22	10	7,5	1617				34	
610 / 23	10	7,5	1677				35	
610 / 24	10	7,5	1738				36	
610 / 25	12,5	9	1798				37	
610 / 26	12,5	9	1859				39	
610 / 27	12,5	9	1919				40	
610 / 28	12,5	9	1980				41	
610 / 29	15	11	2040				42	
610 / 30	15	11	2101				43	
610 / 31	15	11	2161				45	
610 / 32	15	11	2222				46	
610 / 33	15	11	2282				47	
610 / 34	15	11	2343				48	
610 / 35	15	11	2403				49	
610 / 36	17,5	13	2464				51	
610 / 37	17,5	13	2524				52	
610 / 38	17,5	13	2585				53	
610 / 39	20	15	2645				54	
610 / 40	20	15	2706				55	
610 / 41	20	15	2766				57	
610 / 42	20	15	2827				58	

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			PRODUCT SPECIFICATIONS		
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 431
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Delivery Body	Stainless Steel	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Suction Body	Stainless Steel	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Coupling	Stainless Steel	AISI 431
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Aşınma Halkası			Wear Ring		
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Difüzör	Kauçuk	NBR	Diffuser	Rubber	NBR

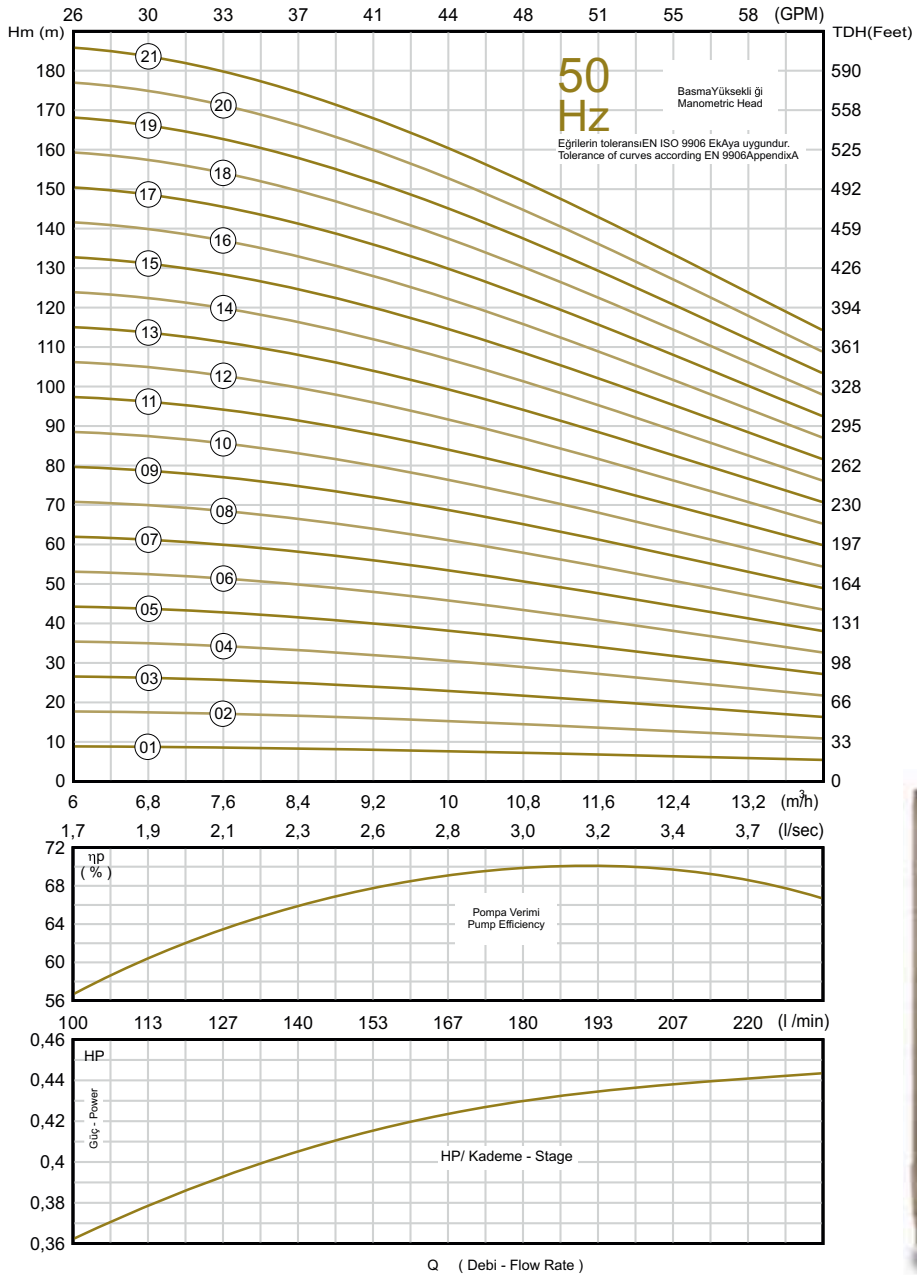

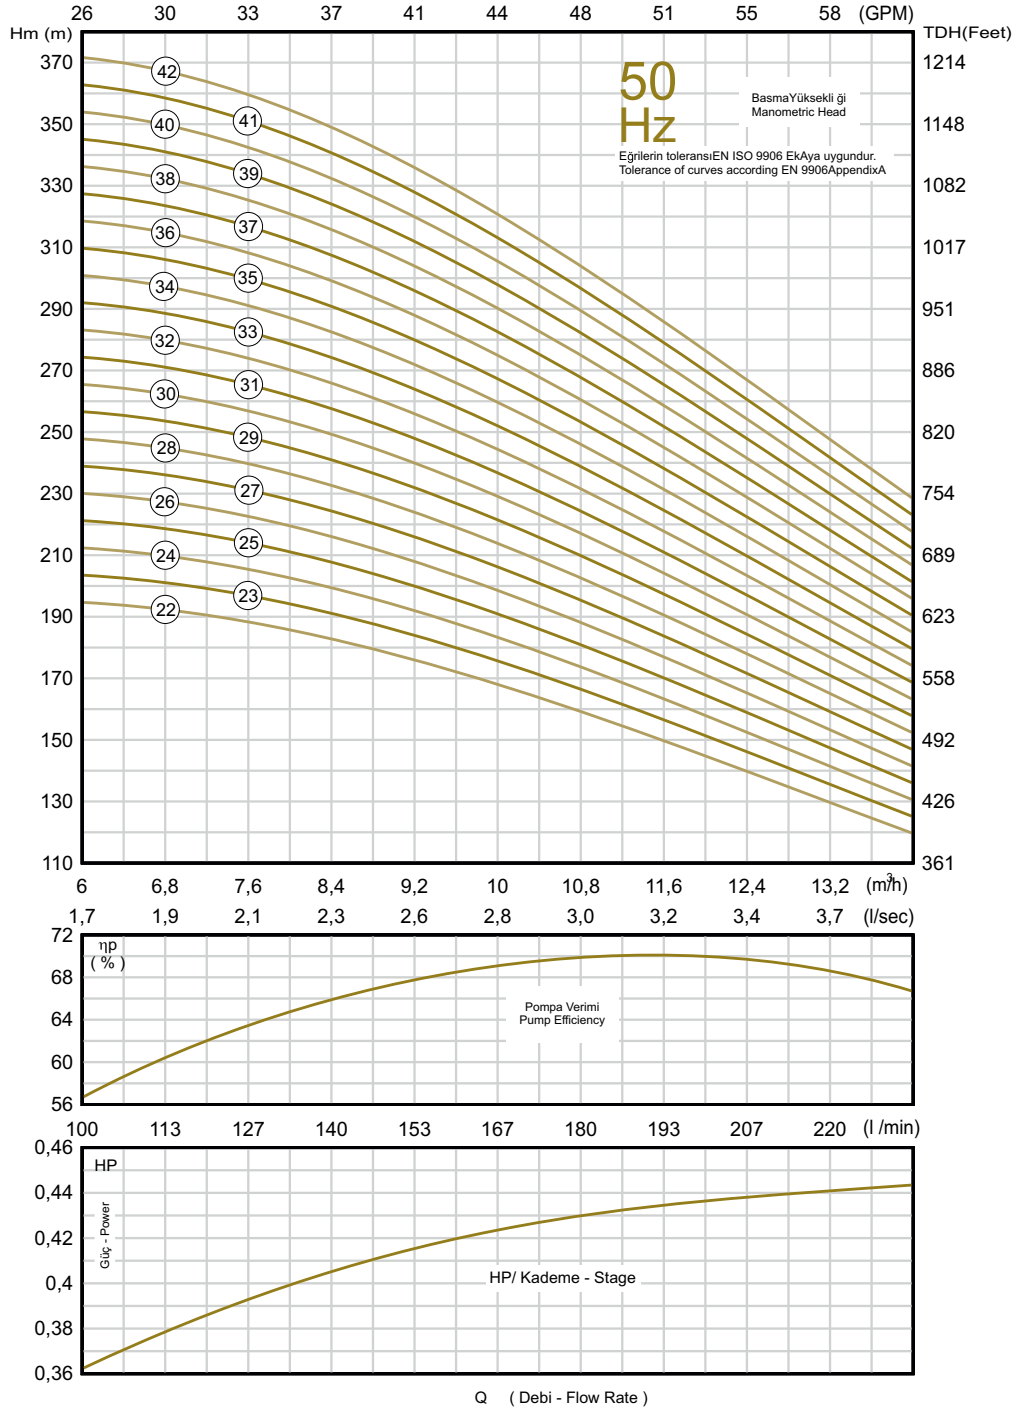

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır.
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar.

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur.
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	16,0	18,0
	HP	kW		0,00	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,44	5,00
612/05	4	3	MMS (m)	55	49	48	47	45	42	39	36	32	24	15
612/06	4	3		65	59	58	56	53	50	46	43	38	28	18
612/07	5,5	4		76	69	67	65	62	59	54	50	45	33	21
612/08	5,5	4		87	78	77	74	71	67	62	57	51	38	24
612/09	5,5	4		98	88	86	84	80	76	69	64	58	42	27
612/10	7,5	5,5		109	98	96	93	89	84	77	71	64	47	30
612/11	7,5	5,5		120	108	106	102	98	92	85	78	70	52	33
612/12	7,5	5,5		131	118	115	112	107	101	92	85	77	56	36
612/13	10	7,5		142	127	125	121	116	109	100	92	83	61	39
612/14	10	7,5		153	137	134	130	125	118	108	99	90	66	42
612/15	10	7,5		164	147	144	140	134	126	116	107	96	71	45
612/16	10	7,5		174	157	154	149	142	134	123	114	102	75	48
612/17	12,5	9,3		185	167	163	158	151	143	131	121	109	80	51
612/18	12,5	9,3		196	176	173	167	160	151	139	128	115	85	54
612/19	12,5	9,3		207	186	182	177	169	160	146	135	122	89	57
612/20	12,5	9,3		218	196	192	186	178	168	154	142	128	94	60
612/21	15	11		229	206	202	195	187	176	162	149	134	99	63
612/22	15	11		240	216	211	205	196	185	169	156	141	103	66
612/23	15	11		251	225	221	214	205	193	177	163	147	108	69
612/24	15	11		262	235	230	223	214	202	185	170	154	113	72
612/25	17,5	13		273	245	240	233	223	210	193	178	160	118	75
612/26	17,5	13		283	255	250	242	231	218	200	185	166	122	78
612/27	17,5	13		294	265	259	251	240	227	208	192	173	127	81
612/28	17,5	13		305	274	269	260	249	235	216	199	179	132	84
612/29	20	15		316	284	278	270	258	244	223	206	186	136	87
612/30	20	15		327	294	288	279	267	252	231	213	192	141	90
612/31	20	15		338	304	298	288	276	260	239	220	198	146	93
612/32	20	15		349	314	307	298	285	269	246	227	205	150	96
612/33	25	18,5		360	323	317	307	294	277	254	234	211	155	99
612/34	25	18,5		371	333	326	316	303	286	262	241	218	160	102
612/35	25	18,5		382	343	336	326	312	294	270	249	224	165	105
612/36	25	18,5		392	353	346	335	320	302	277	256	230	169	108
612/37	25	18,5		403	363	355	344	329	311	285	263	237	174	111
612/38	25	18,5		414	372	365	353	338	319	293	270	243	179	114
612/39	25	18,5		425	382	374	363	347	328	300	277	250	183	117
612/40	25	18,5		436	392	384	372	356	336	308	284	256	188	120

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



PRODUCT SPECIFICATIONS

Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 431
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Delivery Body	Stainless Steel	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Suction Body	Stainless Steel	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Coupling	Stainless Steel	AISI 431

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART


Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Length	Pompa Ağırlığı Pump Weight	
	HP	kW			mm	mm			LA (mm)
612 / 05	4	3	4" 5" 6"	2 1/2"	145	147	498	11,5	
612 / 06	4	3					528	12,2	
612 / 07	5,5	4					558	13,1	
612 / 08	5,5	4					589	14,0	
612 / 09	5,5	4					619	14,9	
612 / 10	7,5	5,5					649	15,7	
612 / 11	7,5	5,5					679	16,6	
612 / 12	7,5	5,5					709	17,4	
612 / 13	10	7,5					740	18,3	
612 / 14	10	7,5					770	19,1	
612 / 15	10	7,5					800	20,0	
612 / 16	10	7,5					830	20,9	
612 / 17	12,5	9,3					5" 6"	860	21,7
612 / 18	12,5	9,3						891	22,6
612 / 19	12,5	9,3						921	23,4
612 / 20	12,5	9,3						951	24,3
612 / 21	15	11	981					25,1	
612 / 22	15	11	1011					26,0	
612 / 23	15	11	1042					26,9	
612 / 24	15	11	1072					27,7	
612 / 25	17,5	13	6"				1102	28,6	
612 / 26	17,5	13					1132	29,4	
612 / 27	17,5	13					1162	30,3	
612 / 28	17,5	13					1193	31,1	
612 / 29	20	15					1223	32,0	
612 / 30	20	15					1253	32,9	
612 / 31	20	15					1283	33,7	
612 / 32	20	15					1313	34,6	
612 / 33	25	18,5					1344	35,4	
612 / 34	25	18,5					1374	36,3	
612 / 35	25	18,5					1404	37,1	
612 / 36	25	18,5					1434	38,0	
612 / 37	25	18,5					1464	38,9	
612 / 38	25	18,5					1495	39,7	
612 / 39	25	18,5					1525	40,6	
612 / 40	25	18,5					1555	41,4	

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			PRODUCT SPECIFICATIONS		
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Aşınma Halkası			Wear Ring		
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Diffüzör	Kauçuk	NBR	Diffuser	Rubber	NBR

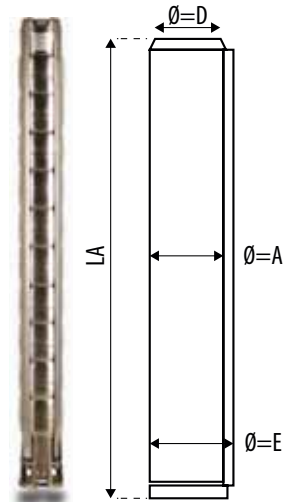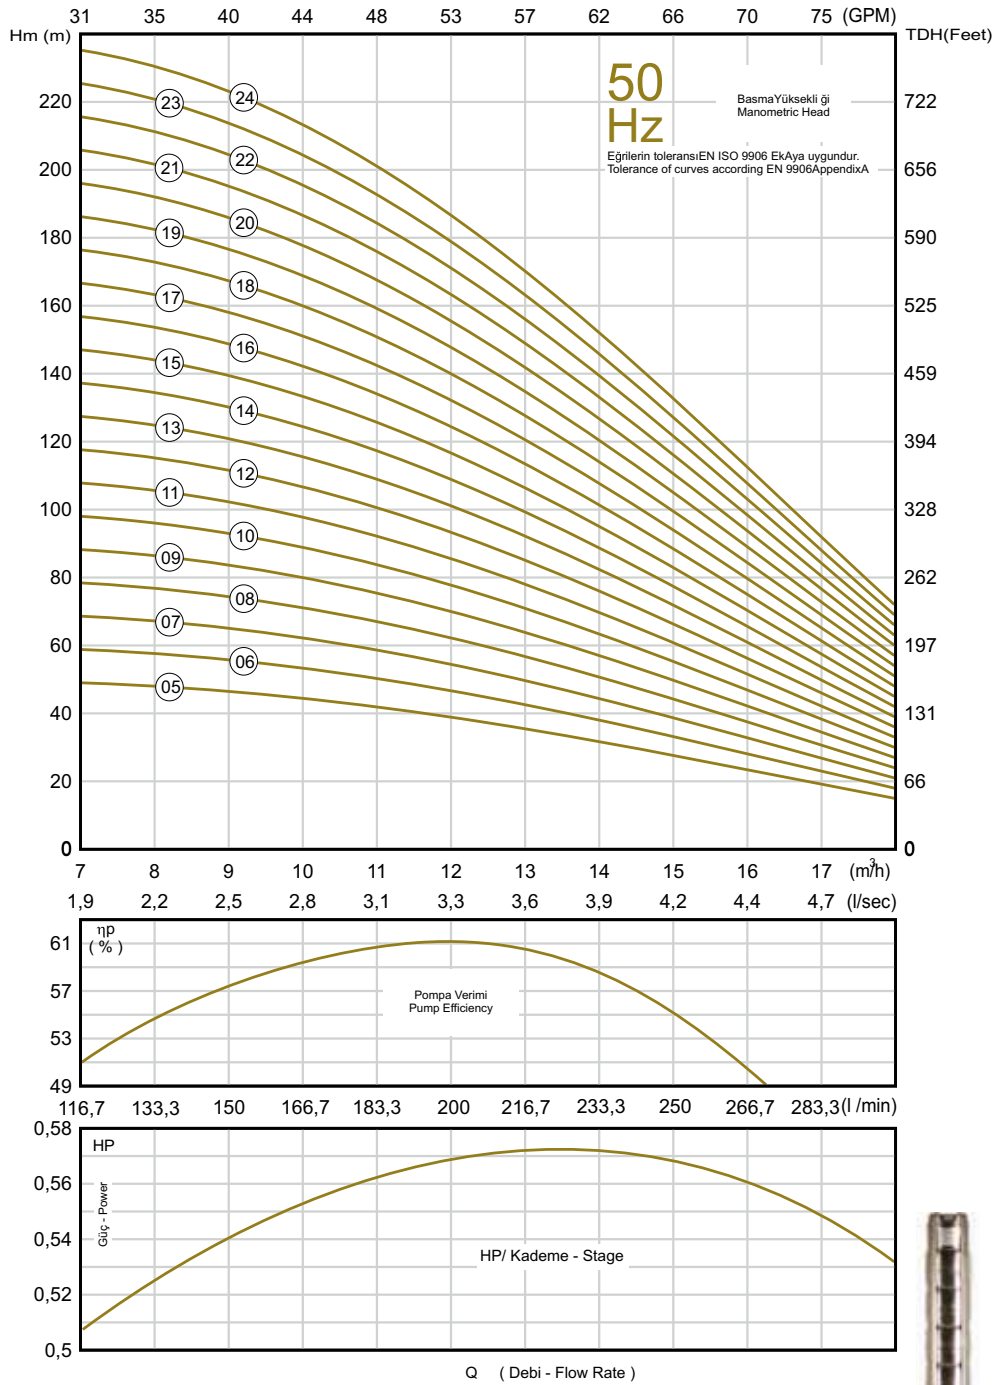

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır.
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar.

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur.
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$

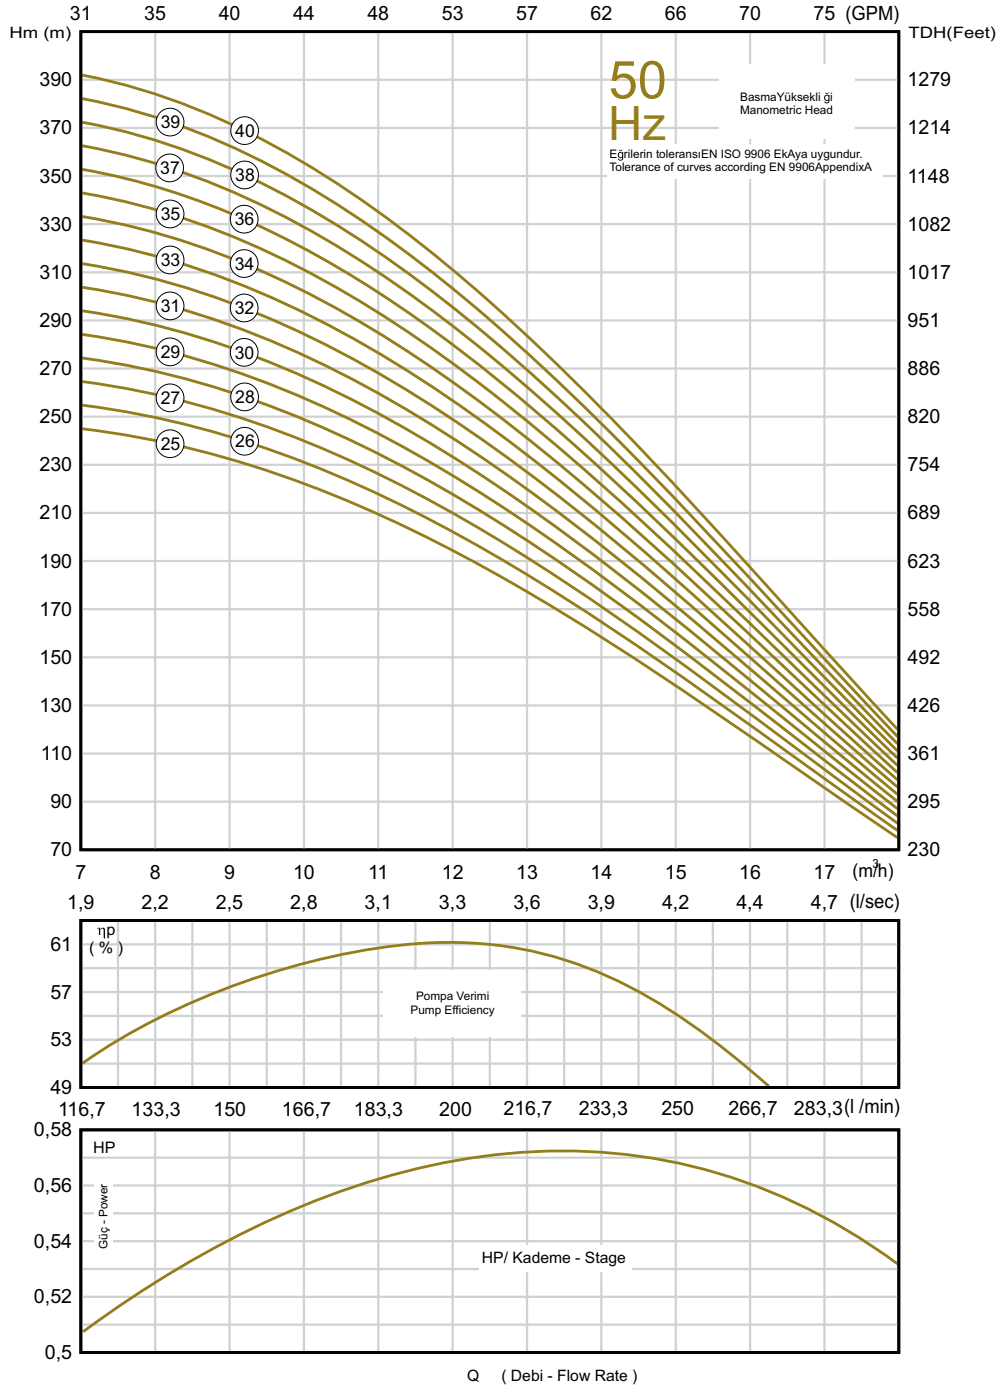

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır.
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar.

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur.
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$


PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART


Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
	HP	kW		0,00	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,00	5,28
617/01	0,75	0,55	MMS (m)	12	9	9	9	8	8	8	7	7	6	6
617/02	1,5	1,1		24	19	18	18	17	17	16	15	14	13	12
617/03	2	1,5		36	29	27	27	26	25	24	23	21	20	18
617/04	3	2,2		48	39	37	36	34	34	32	30	29	27	25
617/05	3	2,2		60	49	46	45	43	42	40	38	36	34	31
617/06	4	3		72	58	55	54	52	51	48	46	43	40	37
617/07	5,5	4		84	68	65	63	60	59	56	53	51	47	44
617/08	5,5	4		96	78	74	72	69	68	64	61	58	54	50
617/09	5,5	4		108	88	83	81	78	76	72	69	65	61	56
617/10	7,5	5,5		120	98	93	90	87	85	80	77	73	68	63
617/11	7,5	5,5		132	107	102	99	95	93	88	84	80	74	69
617/12	7,5	5,5		144	117	111	108	104	102	96	92	87	81	75
617/13	10	7,5		156	127	120	117	113	110	104	100	94	88	81
617/14	10	7,5		168	137	130	125	121	119	112	107	102	95	88
617/15	10	7,5		180	147	139	134	130	127	120	115	109	102	94
617/16	10	7,5		192	156	148	143	139	136	128	123	116	108	100
617/17	12,5	9,3		204	166	158	152	147	144	136	130	124	115	107
617/18	12,5	9,3		216	176	167	161	156	153	144	138	131	122	113
617/19	12,5	9,3		228	186	176	170	165	161	152	146	138	129	119
617/20	12,5	9,3		240	196	186	179	174	170	160	154	146	136	126
617/21	15	11		252	205	195	188	182	178	168	161	153	142	132
617/22	15	11		264	215	204	197	191	187	176	169	160	149	138
617/23	15	11		276	225	213	206	200	195	184	177	167	156	144
617/24	15	11		288	235	223	215	208	204	192	184	175	163	151
617/25	15	11		300	245	232	224	217	212	200	192	182	170	157
617/26	17,5	13		312	254	241	233	226	221	208	200	189	176	163
617/27	17,5	13		324	264	251	242	234	229	216	207	197	183	170
617/28	17,5	13		336	274	260	251	243	238	224	215	204	190	176
617/29	17,5	13		348	284	269	260	252	246	232	223	211	197	182
617/30	20	15		360	294	279	269	261	255	240	231	219	204	189
617/31	20	15		372	303	288	278	269	263	248	238	226	210	195
617/32	20	15		384	313	297	287	278	272	256	246	233	217	201
617/33	20	15		396	323	306	296	287	280	264	254	240	224	207
617/34	25	18,5		408	333	316	305	295	289	272	261	248	231	214
617/35	25	18,5		420	343	325	314	304	297	280	269	255	238	220
617/36	25	18,5		432	353	334	323	313	306	288	277	262	244	226
617/37	25	18,5		444	362	344	332	321	314	296	284	270	251	233
617/38	25	18,5		456	372	353	341	330	323	304	292	277	258	239
617/39	25	18,5		468	382	362	350	339	331	312	300	284	265	245
617/40	25	18,5		480	392	372	359	348	340	320	308	292	272	252

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Length	Pompa Ağırlığı Pump Weight									
	HP	kW			mm	mm			LA (mm)	Kg							
617 / 01	0,75	0,55	4"	2 1/2"	145	147	330	6,3									
617 / 02	1,5	1,1					391	7,5									
617 / 03	2	1,5					451	8,8									
617 / 04	3	2,2					512	10,0									
617 / 05	3	2,2					572	11,2									
617 / 06	4	3					633	12,5									
617 / 07	5,5	4	4" 5" 6"				2 1/2"	145	147	693	15,0						
617 / 08	5,5	4								754	16,2						
617 / 09	5,5	4								814	17,4						
617 / 10	7,5	5,5								875	18,6						
617 / 11	7,5	5,5								935	19,8						
617 / 12	7,5	5,5								996	21,0						
617 / 13	10	7,5								1056	22,2						
617 / 14	10	7,5								1117	23,3						
617 / 15	10	7,5								1177	24,5						
617 / 16	10	7,5								1238	25,7						
617 / 17	12,5	9,3	5" 6"							2 1/2"	145	147	1298	26,9			
617 / 18	12,5	9,3											1359	28,1			
617 / 19	12,5	9,3											1419	29,3			
617 / 20	12,5	9,3											1480	20,5			
617 / 21	15	11											1540	31,7			
617 / 22	15	11											1617	33,9			
617 / 23	15	11											1677	35,1			
617 / 24	15	11											1738	36,3			
617 / 25	15	11											1798	37,4			
617 / 26	17,5	13											6"	2 1/2"	145	147	1859
617 / 27	17,5	13	1919														39,8
617 / 28	17,5	13	1980														41,0
617 / 29	17,5	13	2040														42,2
617 / 30	20	15	2101														43,4
617 / 31	20	15	2161														44,6
617 / 32	20	15	2222														45,8
617 / 33	20	15	2282														47,0
617 / 34	25	18,5	2343														48,2
617 / 35	25	18,5	2403														49,4
617 / 36	25	18,5	2464														50,6
617 / 37	25	18,5	2524														51,8
617 / 38	25	18,5	2585														52,9
617 / 39	25	18,5	2645														54,1
617 / 40	25	18,5	2706										55,3				

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			PRODUCT SPECIFICATIONS		
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 431
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Delivery Body	Stainless Steel	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Suction Body	Stainless Steel	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Coupling	Stainless Steel	AISI 431
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Aşınma Halkası			Wear Ring		
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Difüzör	Kauçuk	NBR	Diffuser	Rubber	NBR

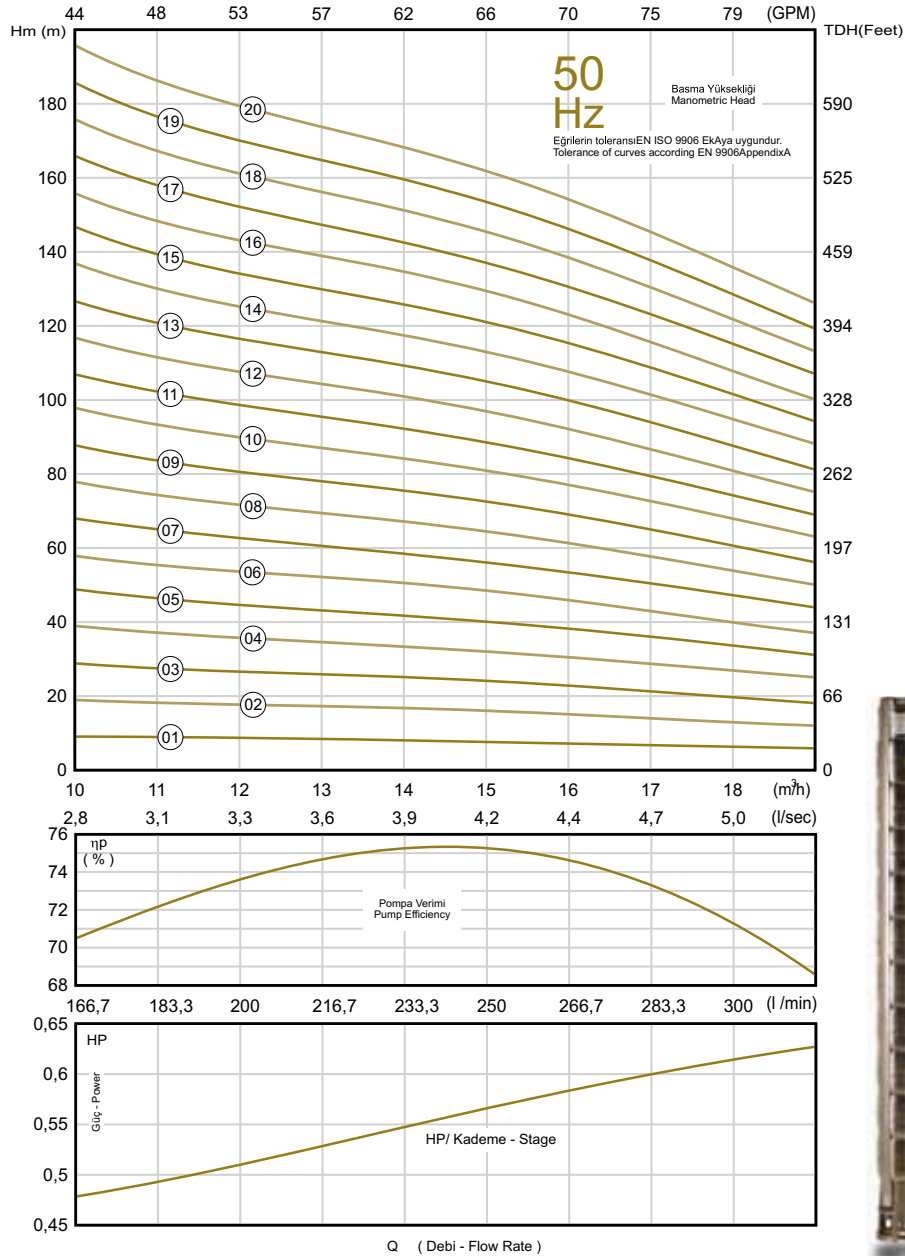

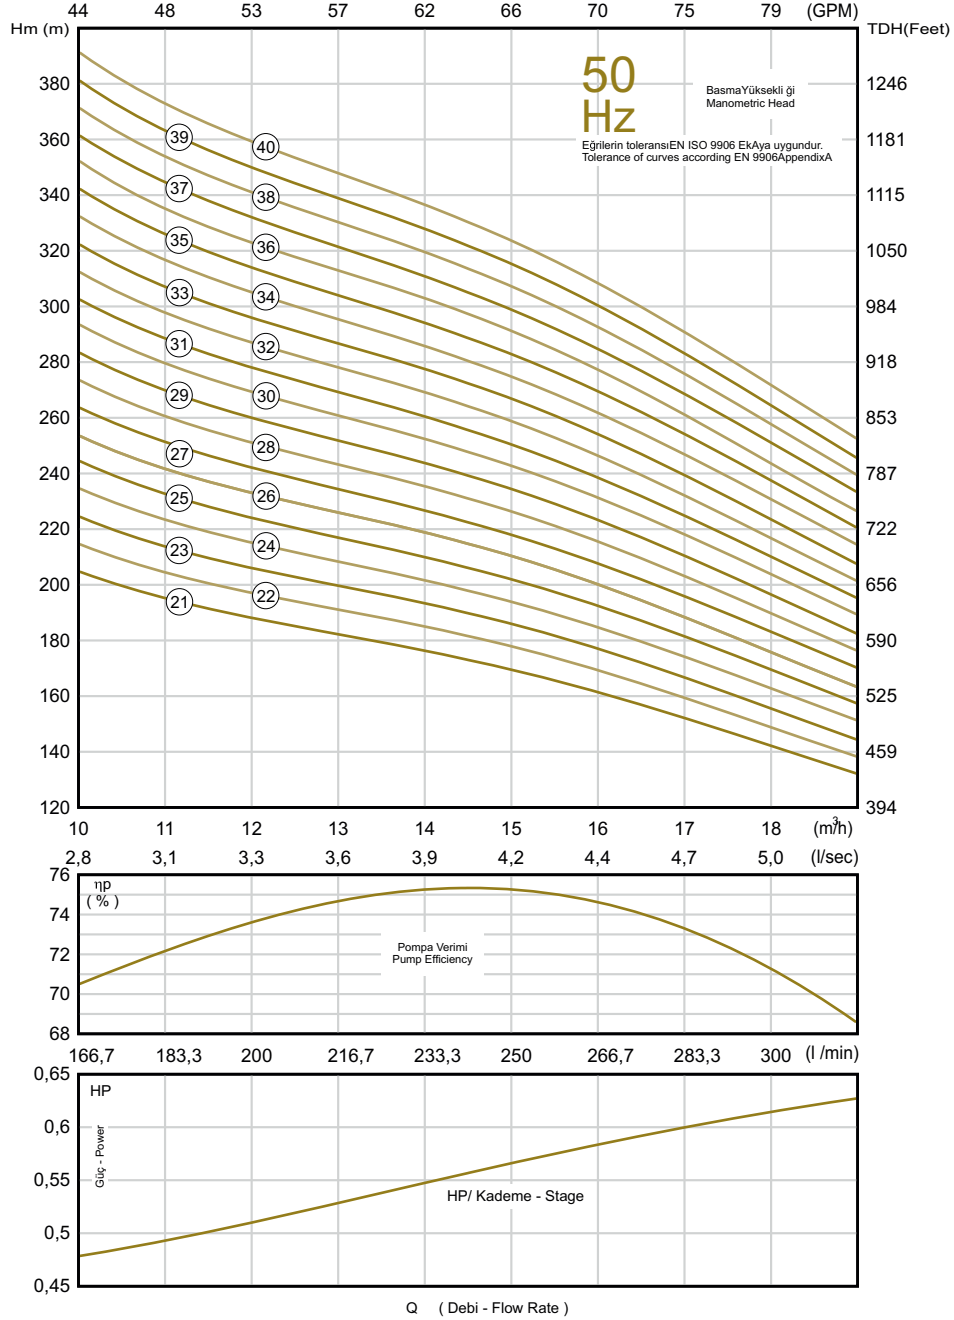

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır.
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar.

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur.
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$


PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART


Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0
	HP	kW		0,00	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00
624/01	0,75	0,55	MMS (m)	8	7	7	6	6	5	4	3	2
624/02	1,5	1,1		16	14	14	13	12	10	8	6	4
624/03	2	1,5		23	21	20	19	17	15	12	9	6
624/04	3	2,2		31	28	27	25	23	20	17	12	8
624/05	4	3		39	36	34	32	29	25	21	16	11
624/06	4	3		47	43	41	38	35	30	25	19	13
624/07	5,5	4		55	50	47	45	41	35	29	22	15
624/08	5,5	4		62	57	54	51	46	40	33	25	17
624/09	7,5	5,5		70	64	61	57	52	46	37	28	19
624/10	7,5	5,5		78	71	68	64	58	51	41	31	21
624/11	7,5	5,5		86	78	74	70	64	56	46	34	23
624/12	10	7,5		94	85	81	76	70	61	50	37	25
624/13	10	7,5		101	92	88	83	75	66	54	41	27
624/14	10	7,5		109	99	95	89	81	71	58	44	30
624/15	10	7,5		117	107	101	95	87	76	62	47	32
624/16	12,5	9,3		125	114	108	102	93	81	66	50	34
624/17	12,5	9,3		133	121	115	108	99	86	70	53	36
624/18	12,5	9,3		140	128	122	114	104	91	75	56	38
624/19	15	11		148	135	128	121	110	96	79	59	40
624/20	15	11		156	142	135	127	116	101	83	62	42
624/21	15	11		164	149	142	134	122	106	87	66	44
624/22	15	11		172	156	149	140	127	111	91	69	47
624/23	17,5	13		179	163	156	146	133	116	95	72	49
624/24	17,5	13		187	170	162	153	139	121	100	75	51
624/25	17,5	13		195	178	169	159	145	127	104	78	53
624/26	20	15		203	185	176	165	151	132	108	81	55
624/27	20	15		211	192	183	172	156	137	112	84	57
624/28	20	15		218	199	189	178	162	142	116	87	59
624/29	20	15		226	206	196	184	168	147	120	91	61
624/30	25	18,5		234	213	203	191	174	152	124	94	63
624/31	25	18,5		242	220	210	197	180	157	129	97	66
624/32	25	18,5		249	227	216	203	185	162	133	100	68
624/33	25	18,5		257	234	223	210	191	167	137	103	70
624/34	25	18,5		265	241	230	216	197	172	141	106	72
624/35	25	18,5		273	249	237	223	203	177	145	109	74
624/36	25	18,5		281	256	243	229	209	182	149	112	76
624/37	30	22		288	263	250	235	214	187	153	116	78
624/38	30	22		296	270	257	242	220	192	158	119	80

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Length	Pompa Ağırlığı Pump Weight													
	HP	kW			mm	mm			LA (mm)	Kg											
624 / 01	0,75	0,55	4"	3"	145	147	364	7													
624 / 02	1,5	1,1					460	8													
624 / 03	2	1,5					556	10													
624 / 04	3	2,2					652	12													
624 / 05	4	3					748	14													
624 / 06	4	3					844	16													
624 / 07	5,5	4	4" 5" 6"				3"	145	147	940	19										
624 / 08	5,5	4								1036	21										
624 / 09	7,5	5,5								1132	22										
624 / 10	7,5	5,5								1228	24										
624 / 11	7,5	5,5								1324	25										
624 / 12	10	7,5								1420	27										
624 / 13	10	7,5								1516	28										
624 / 14	10	7,5								1612	30										
624 / 15	10	7,5								1708	31										
624 / 16	12,5	9,3								5" 6"	3"	145	147	1804	33						
624 / 17	12,5	9,3												1900	34						
624 / 18	12,5	9,3												1996	36						
624 / 19	15	11	2092											37							
624 / 20	15	11	2188											39							
624 / 21	15	11	2300											41							
624 / 22	15	11	2396							42											
624 / 23	17,5	13	6"							3"				145	147	2492	44				
624 / 24	17,5	13														2588	45				
624 / 25	17,5	13														2684	47				
624 / 26	20	15														2780	48				
624 / 27	20	15														2876	50				
624 / 28	20	15														2972	51				
624 / 29	20	15														3068	53				
624 / 30	25	18,5														3164	54				
624 / 31	25	18,5														3260	56				
624 / 32	25	18,5														3356	57				
624 / 33	25	18,5														3452	59				
624 / 34	25	18,5														3548	60				
624 / 35	25	18,5														3644	62				
624 / 36	25	18,5														3740	63				
624 / 37	30	22														6" 7" 8"	3"	145	147	3836	65
624 / 38	30	22																		3932	66

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			PRODUCT SPECIFICATIONS		
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 431
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Delivery Body	Stainless Steel	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Suction Body	Stainless Steel	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Coupling	Stainless Steel	AISI 431
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Aşınma Halkası			Wear Ring		
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Difüzör	Kauçuk	NBR	Diffuser	Rubber	NBR

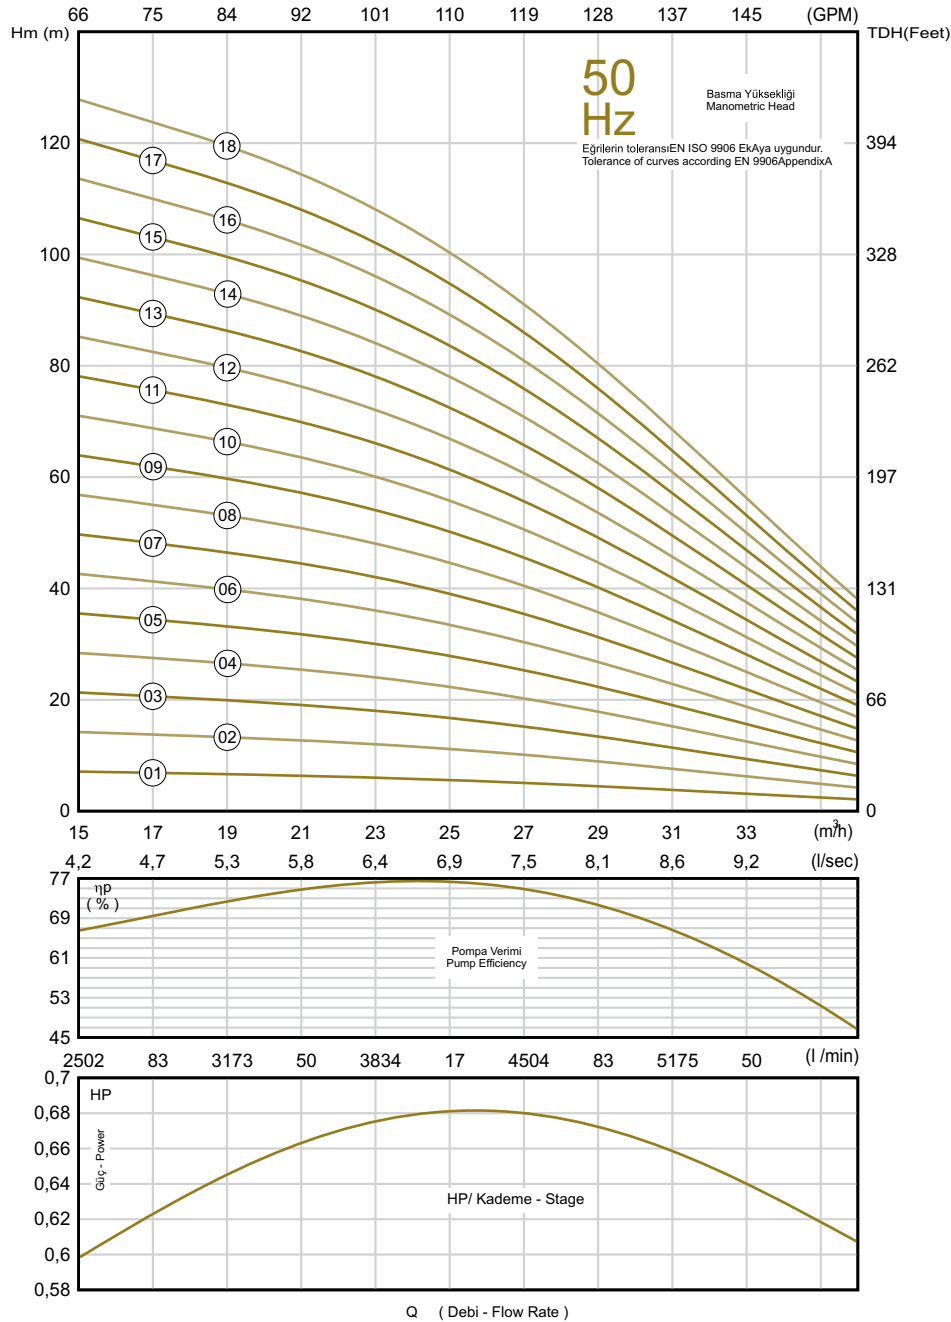

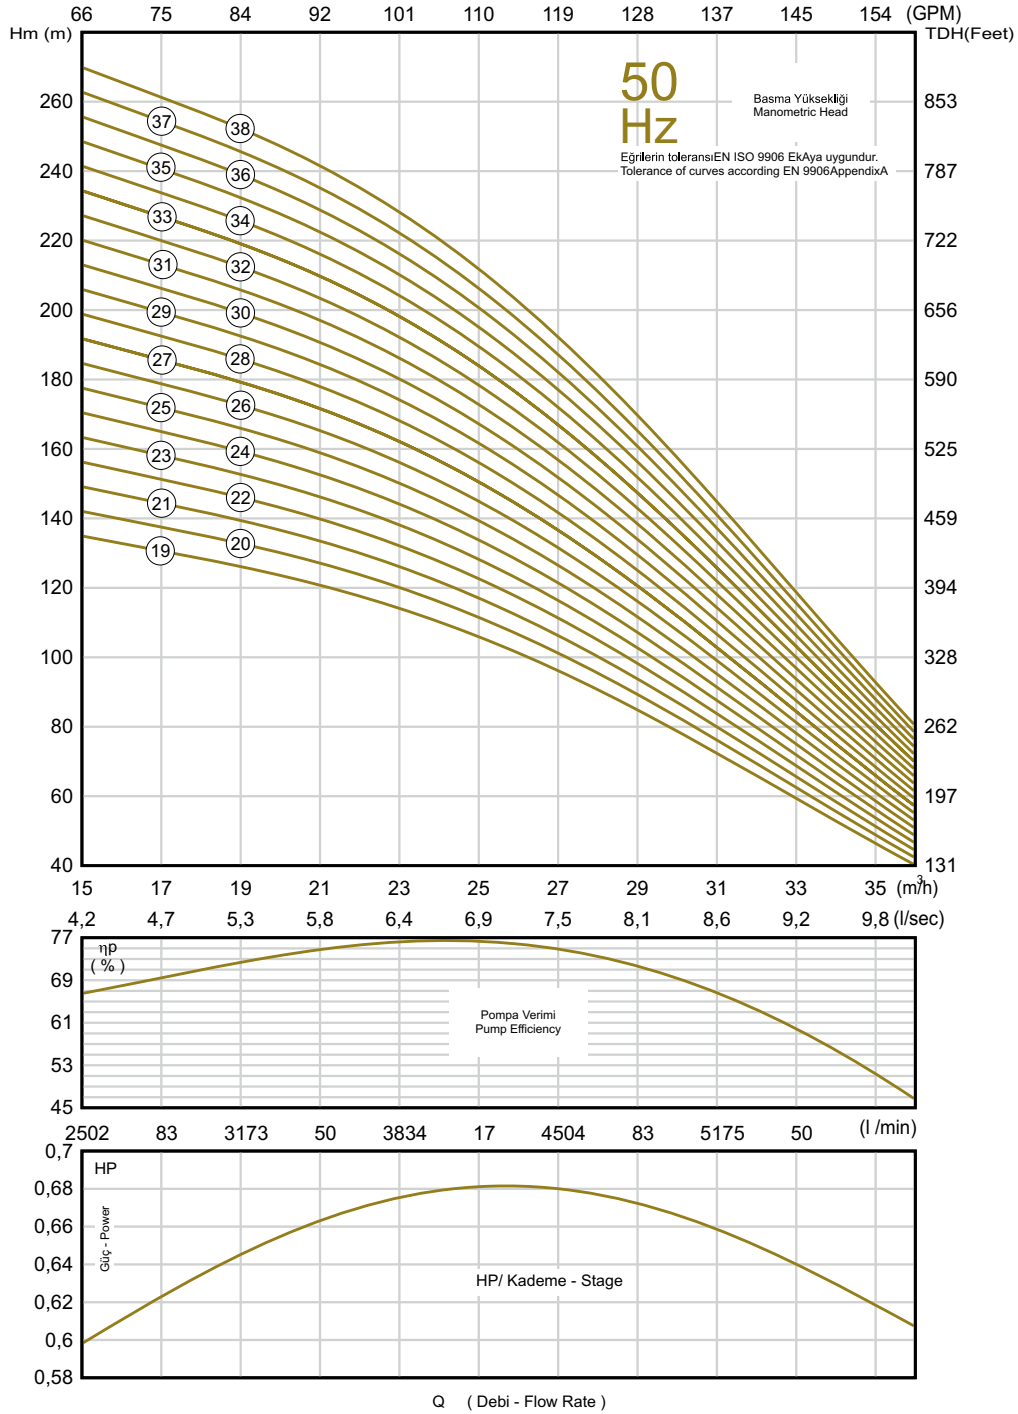

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır.
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar.

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur.
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$


PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART


Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,0	16,0	18,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	36,0	38,0
	HP	kW		0,00	4,44	5,00	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	10,00	10,56
630 / 01	1	0,75	MMS (m)	10	9	9	9	8	8	8	7	7	5	5
630 / 02	2	1,5		19	19	18	17	16	16	15	14	13	11	9
630 / 03	3	2,2		29	28	28	26	25	24	23	21	20	16	14
630 / 04	4	3		39	38	37	34	33	32	30	28	26	21	18
630 / 05	5,5	4		49	47	46	43	41	40	38	35	32	27	23
630 / 06	7,5	5,5		59	56	55	52	49	48	45	42	39	32	27
630 / 07	7,5	5,5		68	66	64	60	57	56	53	49	46	37	32
630 / 08	10	7,5		78	75	74	69	66	64	60	56	52	42	36
630 / 09	10	7,5		88	85	83	77	74	72	68	63	59	48	41
630 / 10	10	7,5		98	94	92	86	82	80	75	70	65	53	45
630 / 11	12,5	9		108	103	101	95	90	88	83	77	72	58	50
630 / 12	12,5	9		117	113	110	103	98	96	90	84	78	64	54
630 / 13	15	11		127	122	120	112	107	104	98	91	85	69	59
630 / 14	15	11		137	132	129	120	115	112	105	98	91	74	63
630 / 15	15	11		147	141	138	129	123	120	113	105	98	80	68
630 / 16	17,5	13		157	150	147	138	131	128	120	112	104	85	72
630 / 17	17,5	13		166	160	156	146	139	136	128	119	111	90	77
630 / 18	20	15		173	169	166	155	148	144	135	126	117	95	81
630 / 19	20	15		182	179	175	163	156	152	143	133	124	101	86
630 / 20	20	15		191	188	184	172	164	160	150	140	130	106	90
630 / 21	25	18,5		200	197	193	181	172	168	158	147	137	111	95
630 / 22	25	18,5		210	207	202	189	180	176	165	154	143	117	99
630 / 23	25	18,5		218	216	212	198	189	184	173	161	150	122	104
630 / 24	25	18,5		228	226	221	206	197	192	180	168	156	127	108
630 / 25	25	18,5		236	235	230	215	205	200	188	175	163	133	113
630 / 26	30	22		246	244	239	224	213	208	195	182	169	138	117
630 / 27	30	22		254	254	248	232	221	216	203	189	176	143	122
630 / 28	30	22		264	263	258	241	230	224	210	196	182	148	126
630 / 29	30	22		273	273	267	249	238	232	218	203	189	154	131
630 / 30	30	22		284	282	276	258	246	240	225	210	195	159	135
630 / 31	35	22		294	291	285	267	254	248	233	217	202	164	140
630 / 32	35	22		303	301	294	275	262	256	240	224	208	170	144
630 / 33	35	22		313	310	304	284	271	264	248	231	215	175	149
630 / 34	35	22		323	320	313	292	279	272	255	238	221	180	153
630 / 35	35	22		333	329	322	301	287	280	263	245	228	186	158
630 / 36	40	30		343	338	331	310	295	288	271	252	235	191	163
630 / 37	40	30		352	348	340	318	303	296	278	259	241	197	167

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Length	Pompa Ağırlığı Pump Weight																		
	HP	kW			mm	mm			LA (mm)	Kg																
630 / 01	1	0,75	4"	3"	145	147	364	7,4																		
630 / 02	2	1,5					460	8,5																		
630 / 03	3	2,2					556	10,3																		
630 / 04	4	3	4" 5" 6"				3"	145	147	652	12,1															
630 / 05	5,5	4								748	16,0															
630 / 06	7,5	5,5								844	17,5															
630 / 07	7,5	5,5								940	19,0															
630 / 08	10	7,5								1036	20,5															
630 / 09	10	7,5								1132	22,0															
630 / 10	10	7,5	1228							23,5																
630 / 11	12,5	9	5" 6"							3"	145	147	1324	25,0												
630 / 12	12,5	9											1420	26,5												
630 / 13	15	11											1516	28,0												
630 / 14	15	11	6"										3"	145	147	1612	29,5									
630 / 15	15	11														1708	31,0									
630 / 16	17,5	13														1804	32,5									
630 / 17	17,5	13														1900	34,0									
630 / 18	20	15														1996	35,5									
630 / 19	20	15														2092	37,0									
630 / 20	20	15	6" 7" 8"													3"	145	147	2188	38,5						
630 / 21	25	18,5																	2300	40,9						
630 / 22	25	18,5																	2396	42,4						
630 / 23	25	18,5																	2492	43,9						
630 / 24	25	18,5																	2588	45,4						
630 / 25	25	18,5																	2684	46,9						
630 / 26	30	22	6"																3"	145	147	2780	48,4			
630 / 27	30	22																				2876	49,9			
630 / 28	30	22																				2972	51,4			
630 / 29	30	22																				3068	52,9			
630 / 30	30	22																				3164	54,4			
630 / 31	35	22																				6" 7" 8"	3"	145	147	3260
630 / 32	35	22	3356																							57,4
630 / 33	35	22	3452																							58,9
630 / 34	35	22	3548	60,4																						
630 / 35	35	22	3644	61,9																						
630 / 36	40	30	3740	63,0																						
630 / 37	40	30	3836	65,0																						

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			PRODUCT SPECIFICATIONS		
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 431
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Delivery Body	Stainless Steel	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Suction Body	Stainless Steel	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Coupling	Stainless Steel	AISI 431
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Aşınma Halkası			Wear Ring		
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Difüzör	Kauçuk	NBR	Diffuser	Rubber	NBR

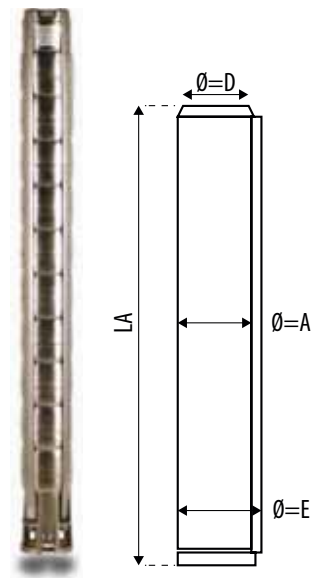

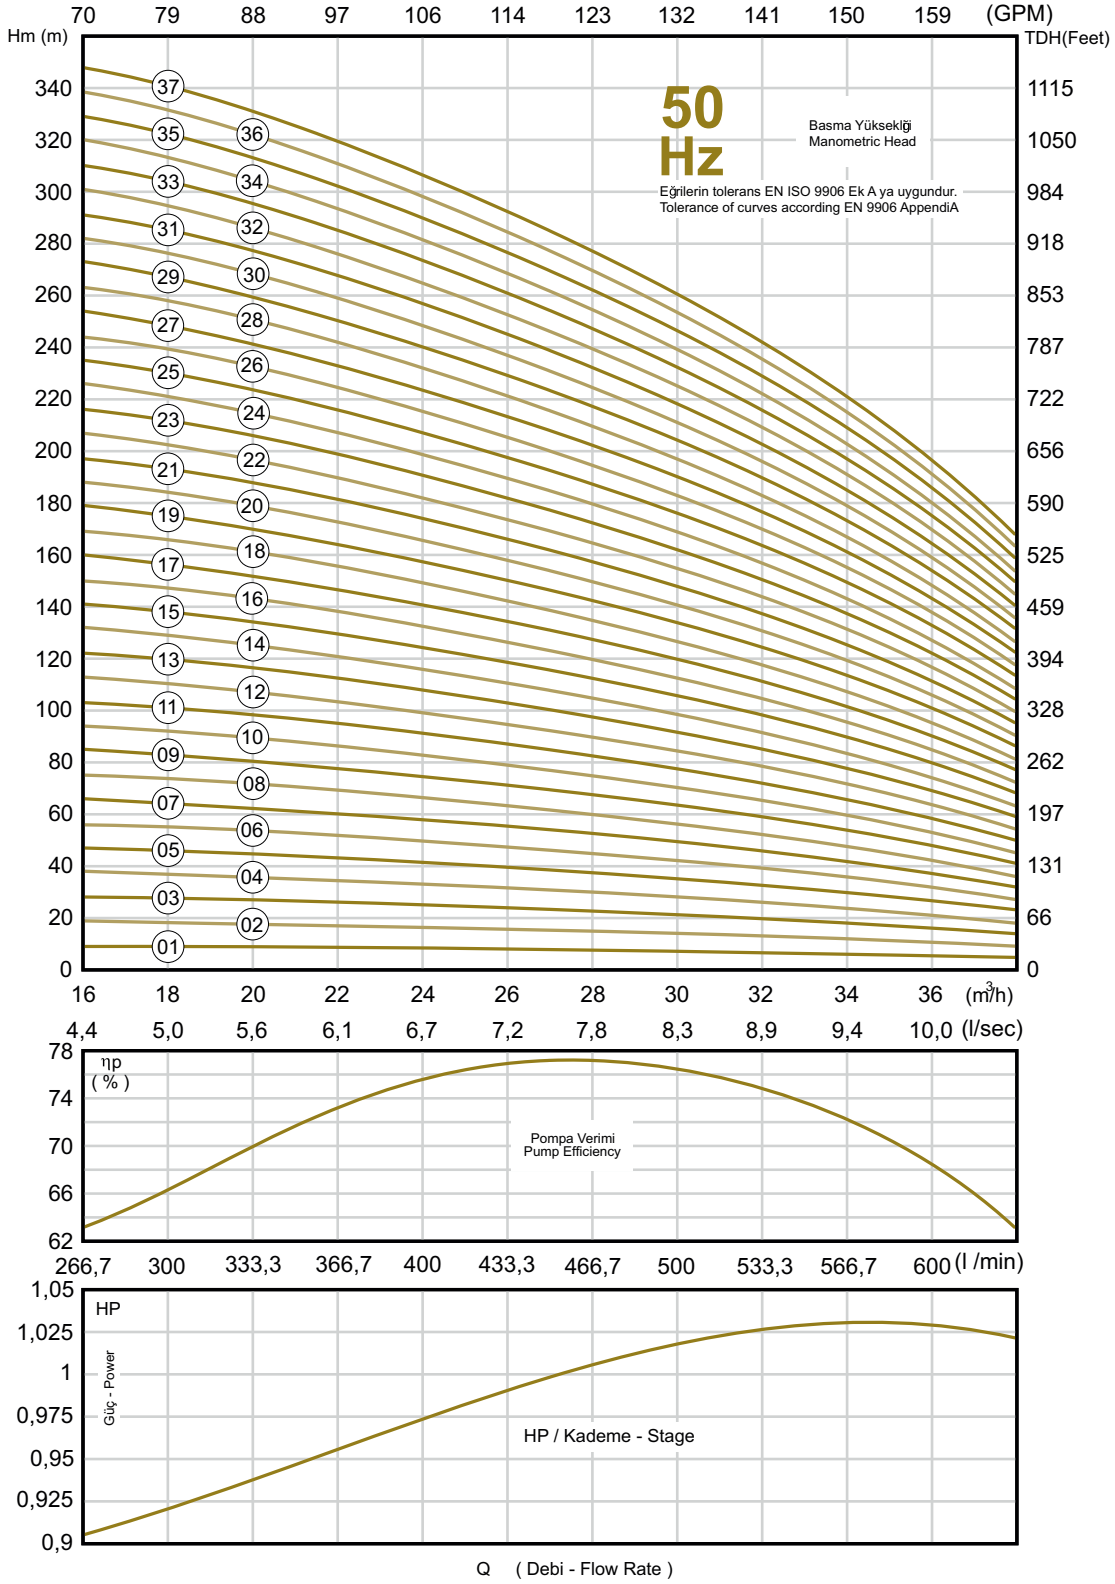

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır.
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar.

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur.
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$


PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART


Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0
	HP	kW		0,00	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67	12,50	13,33	14,17
636 / 01	1,5	1,1	MMS (m)	11	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5
636 / 02	3	2,2		23	19	19	18	17	16	15	14	13	12	11
636 / 03	5,5	4		34	29	28	26	25	24	23	21	19	18	16
636 / 04	5,5	4		46	39	37	35	34	32	30	28	26	24	21
636 / 05	7,5	5,5		57	49	46	44	42	40	38	35	32	30	26
636 / 06	10	7,5		68	58	56	53	51	48	45	42	39	36	32
636 / 07	10	7,5		80	68	65	61	59	56	53	49	45	41	37
636 / 08	12,5	9		91	78	74	70	68	64	60	56	52	47	42
636 / 09	15	11		103	87	84	79	76	71	68	63	58	53	48
636 / 10	15	11		114	97	93	88	84	79	75	70	65	59	53
636 / 11	17,5	13		126	107	102	97	93	87	83	77	71	65	58
636 / 12	17,5	13		137	116	112	105	101	95	90	84	78	71	63
636 / 13	20	15		148	126	121	114	110	103	98	91	84	77	69
636 / 14	20	15		160	136	130	123	118	111	105	99	91	83	74
636 / 15	25	18,5		171	146	139	132	127	119	113	106	97	89	79
636 / 16	25	18,5		183	155	149	140	135	127	120	113	104	95	85
636 / 17	25	18,5		194	165	158	149	144	135	128	120	110	101	90
636 / 18	25	18,5		205	175	167	158	152	143	135	127	117	107	95
636 / 19	30	22		217	184	177	167	161	151	143	134	123	113	100
636 / 20	30	22		228	194	186	176	169	159	150	141	130	119	106
636 / 21	30	22		240	204	195	184	177	167	158	148	136	124	111
636 / 22	35	26		251	214	205	193	186	175	165	155	143	130	116
636 / 23	35	26		262	223	214	202	194	183	173	162	149	136	122
636 / 24	35	26		274	233	223	211	203	191	180	169	156	142	127
636 / 25	35	26		285	243	232	219	211	199	188	176	162	148	132
636 / 26	40	30		297	252	242	228	220	206	195	183	169	154	137
636 / 27	40	30		308	262	251	237	228	214	203	190	175	160	143
636 / 28	40	30		320	272	260	246	237	222	210	197	182	166	148
636 / 29	40	30		331	282	270	255	245	230	218	204	188	172	153

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Length	Pompa Ağırlığı Pump Weight
	HP	kW			mm	mm		
636 / 01	1,5	1,1	4"	3"	145	147	385	7
636 / 02	3	2,2					498	9
636 / 03	5,5	4					4" 5" 6"	611
636 / 04	5,5	4	724					14
636 / 05	7,5	5,5	837					16
636 / 06	10	7,5	950					18
636 / 07	10	7,5	1063					20
636 / 08	12,5	9	5" 6"					1176
636 / 09	15	11					1289	24
636 / 10	15	11					1402	26
636 / 11	17,5	13	6"				1515	29
636 / 12	17,5	13					1628	31
636 / 13	20	15					1741	33
636 / 14	20	15					1854	35
636 / 15	25	18,5					1967	37
636 / 16	25	18,5					2080	39
636 / 17	25	18,5					2193	41
636 / 18	25	18,5					2306	43
636 / 19	30	22	6" 7" 8"				2419	45
636 / 20	30	22					2548	48
636 / 21	30	22					2661	50
636 / 22	35	26	6"				2774	53
636 / 23	35	26					2887	55
636 / 24	35	26					3000	57
636 / 25	35	26					3113	59
636 / 26	40	30					3226	61
636 / 27	40	30	6" 7" 8"				3339	63
636 / 28	40	30					3452	65
636 / 29	40	30					3565	67

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			PRODUCT SPECIFICATIONS		
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 431
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Delivery Body	Stainless Steel	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Suction Body	Stainless Steel	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Coupling	Stainless Steel	AISI 431
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Aşınma Halkası			Wear Ring		
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Difüzör	Kauçuk	NBR	Diffuser	Rubber	NBR

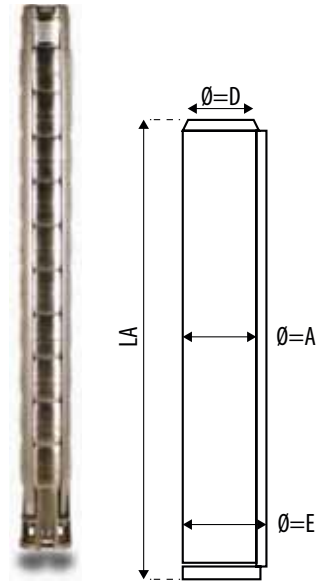

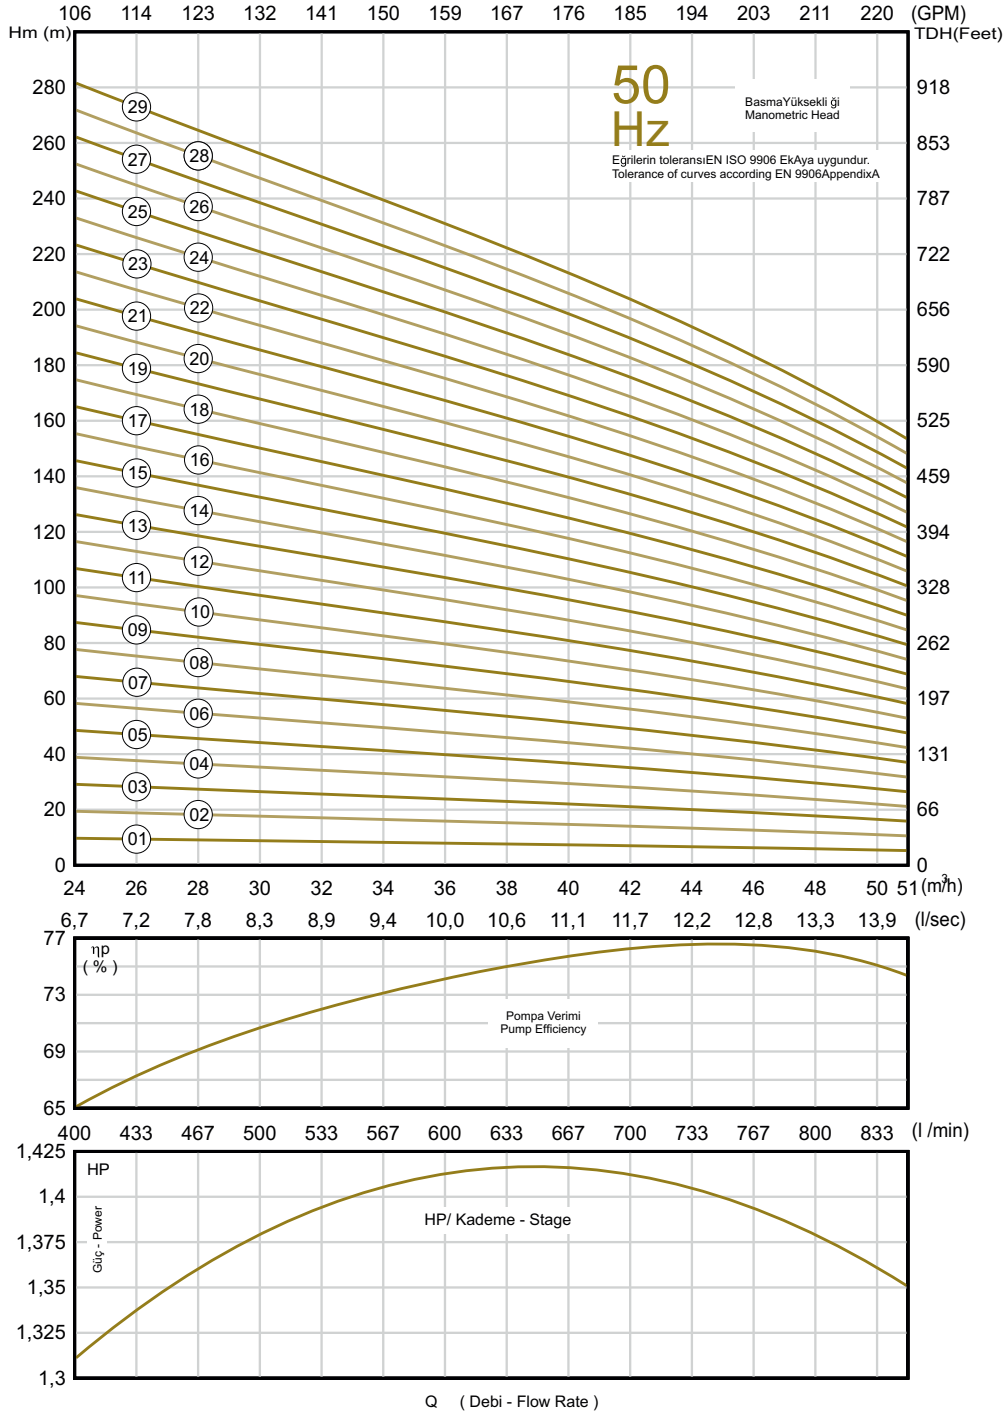

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır.
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar.


Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur.
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$


PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART														
Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	54,0	58,0
	HP	kW		0,00	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	15,00	16,11
646 / 01	2	1,5	MMS (m)	13	10	10	9	9	9	9	8	8	7	6
646 / 02	4	3		26	20	19	19	18	18	17	17	16	15	12
646 / 03	7,5	5,5		39	29	29	28	27	26	26	25	24	22	19
646 / 04	10	7,5		52	39	38	37	36	35	34	33	32	29	25
646 / 05	10	7,5		65	49	48	47	46	44	43	42	40	37	31
646 / 06	12,5	9		78	59	57	56	55	53	51	50	48	44	37
646 / 07	15	11		91	69	67	65	64	62	60	58	56	51	43
646 / 08	17,5	13		104	78	76	74	73	70	68	66	64	58	50
646 / 09	20	15		117	88	86	84	82	79	77	75	72	66	56
646 / 10	20	15		130	98	95	93	91	88	85	83	80	73	62
646 / 11	25	18,5		143	108	105	102	100	97	94	91	88	80	68
646 / 12	25	18,5		156	118	114	112	109	106	102	100	96	88	74
646 / 13	30	22		169	127	124	121	118	114	111	108	104	95	81
646 / 14	30	22		182	137	133	130	127	123	119	116	112	102	87
646 / 15	30	22		195	147	143	140	137	132	128	125	120	110	93
646 / 16	35	26		208	157	152	149	146	141	136	133	128	117	99
646 / 17	35	26		221	167	162	158	155	150	145	141	136	124	105
646 / 18	40	30		234	176	171	167	164	158	153	149	144	131	112
646 / 19	40	30		247	186	181	177	173	167	162	158	152	139	118
646 / 20	40	30		260	196	190	186	182	176	170	166	160	146	124
646 / 21	50	37		273	206	200	195	191	185	179	174	168	153	130
646 / 22	50	37		286	216	209	205	200	194	187	183	176	161	136
646 / 23	50	37		299	225	219	214	209	202	196	191	184	168	143
646 / 24	50	37		312	235	228	223	218	211	204	199	192	175	149
646 / 25	50	37		325	245	238	233	228	220	213	208	200	183	155

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Lenght	Pompa Ağırlığı Pump Weight
	HP	kW			mm	mm		
646 / 01	2	1,5	4"	3"	145	147	385	6,6
646 / 02	4	3	4" 5" 6"				498	9,4
646 / 03	7,5	5,5					611	12,0
646 / 04	10	7,5					724	13,6
646 / 05	10	7,5					837	15,7
646 / 06	12,5	9	5" 6"				950	17,9
646 / 07	15	11					1063	20,0
646 / 08	17,5	13	6"				1176	22,2
646 / 09	20	15					1289	24,3
646 / 10	20	15					1402	26,4
646 / 11	25	18,5					1515	28,5
646 / 12	25	18,5	1628				30,7	
646 / 13	30	22	6" 7"				1741	32,8
646 / 14	30	22					1854	34,9
646 / 15	30	22					1967	37,0
646 / 16	35	26	6"				2080	39,1
646 / 17	35	26					2193	41,3
646 / 18	40	30	6" 7" 8"				2306	43,4
646 / 19	40	30					2419	45,5
646 / 20	40	30					2548	48,3
646 / 21	50	37					2661	50,5
646 / 22	50	37					2774	52,6
646 / 23	50	37					2887	54,7
646 / 24	50	37					3000	56,8
646 / 25	50	37					3113	58,9

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			PRODUCT SPECIFICATIONS		
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 431
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Delivery Body	Stainless Steel	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Suction Body	Stainless Steel	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Coupling	Stainless Steel	AISI 431
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Aşınma Halkası			Wear Ring		
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Difüzör	Kauçuk	NBR	Diffuser	Rubber	NBR

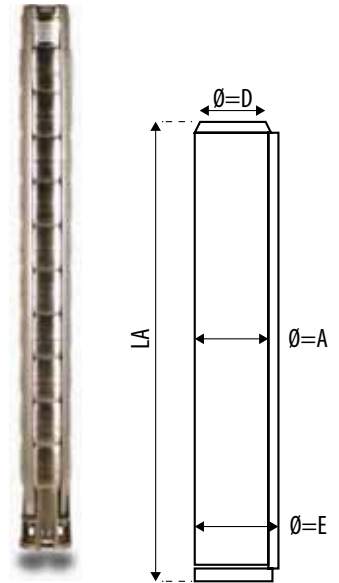

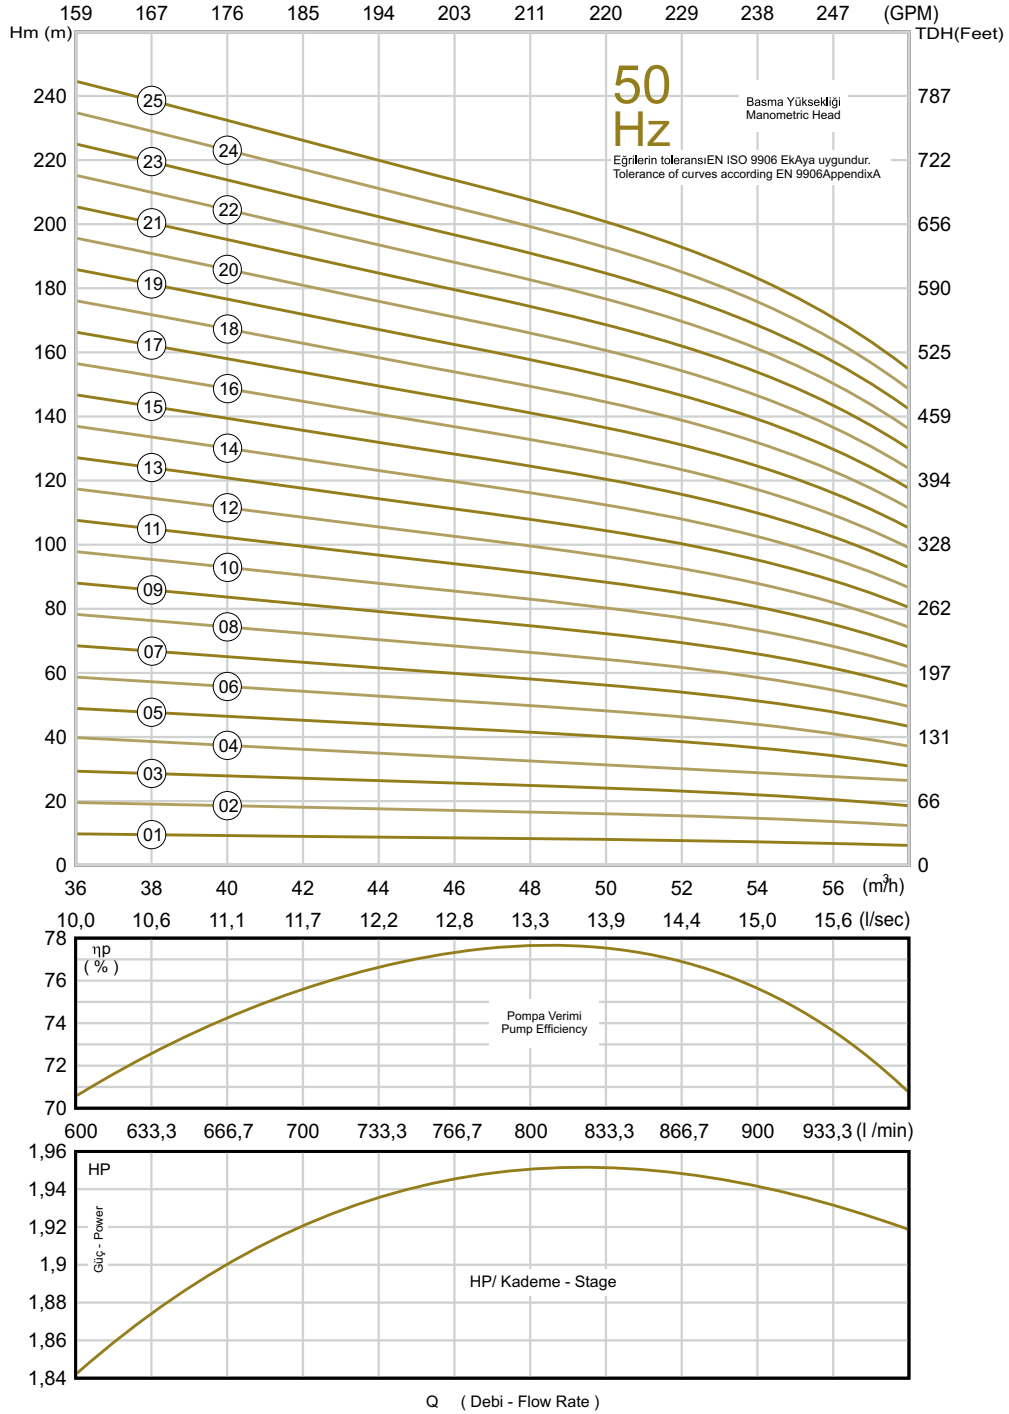

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır.
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar.

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur.
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$


PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART


Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0	72,0	78,0
	HP	kW		0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67
660 / 01	2	1,5	MMS (m)	11	10	9	9	8	8	7	6	5	4
660 / 02	4	3		22	20	19	18	17	15	13	11	9	7
660 / 03	7,5	5,5		33	30	28	27	25	23	20	17	14	11
660 / 04	10	7,5		44	40	37	36	33	30	27	23	19	14
660 / 05	10	7,5		55	51	47	43	40	36	32	28	23	17
660 / 06	12,5	9		65	61	56	50	47	43	38	32	27	20
660 / 07	15	11		76	71	65	58	54	49	43	37	31	23
660 / 08	15	11		87	81	74	65	61	55	49	42	35	26
660 / 09	17,5	13		98	91	84	73	68	61	54	47	39	29
660 / 10	20	15		109	101	93	83	77	69	61	53	44	33
660 / 11	25	18,5		120	111	102	93	86	77	68	59	49	37
660 / 12	25	18,5		131	121	112	103	95	85	75	65	54	41
660 / 13	25	18,5		142	131	121	113	104	93	82	71	59	45
660 / 14	30	22		153	141	130	123	113	101	89	77	64	50
660 / 15	30	22		164	152	140	133	122	109	100	83	69	54
660 / 16	35	26		174	162	149	141	130	117	103	89	74	57
660 / 17	35	26		185	172	158	150	138	125	110	95	79	61
660 / 18	35	26		196	182	167	159	146	132	117	100	84	65
660 / 19	40	30		207	192	177	167	155	140	124	106	89	69
660 / 20	40	30		218	202	186	176	163	147	131	112	94	73
660 / 21	40	30		229	212	195	185	171	155	137	118	99	77
660 / 22	50	37		240	222	205	193	179	163	144	124	104	81
660 / 23	50	37		251	232	214	202	187	170	151	130	109	84
660 / 24	50	37		262	242	223	211	196	178	158	136	114	88
660 / 25	50	37		273	253	233	219	204	185	165	142	119	92

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Lenght	Pompa Ağırlığı Pump Weight
	HP	kW			mm	mm		
660 / 01	2	1,5	4"	4"	145	147	385	7,2
660 / 02	4	3	4" 5" 6"				498	9,4
660 / 03	7,5	5,5					611	11,6
660 / 04	10	7,5					724	13,6
660 / 05	10	7,5					837	15,7
660 / 06	12,5	9	5" 6"				950	17,9
660 / 07	15	11					1063	19,9
660 / 08	15	11					1176	21,9
660 / 09	17,5	13	6"				1289	23,9
660 / 10	20	15					1402	25,9
660 / 11	25	18,5					1515	28,0
660 / 12	25	18,5					1628	30,0
660 / 13	25	18,5					1741	32,0
660 / 14	30	22	6" 7" 8"				1854	34,0
660 / 15	30	22					1967	36,0
660 / 16	35	26	6"				2080	38,0
660 / 17	35	26					2193	40,0
660 / 18	35	26					2306	42,0
660 / 19	40	30	6" 7" 8"				2419	44,0
660 / 20	40	30					2548	46,7
660 / 21	40	30					2661	48,7
660 / 22	50	37					2774	50,7
660 / 23	50	37					2887	52,7
660 / 24	50	37					3000	54,8
660 / 25	50	37					3113	56,8

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			PRODUCT SPECIFICATIONS		
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 431
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Delivery Body	Stainless Steel	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Suction Body	Stainless Steel	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Coupling	Stainless Steel	AISI 431
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Aşınma Halkası			Wear Ring		
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Difüzör	Kauçuk	NBR	Diffuser	Rubber	NBR

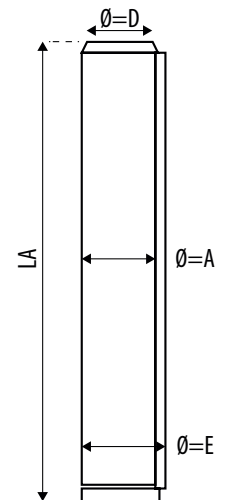

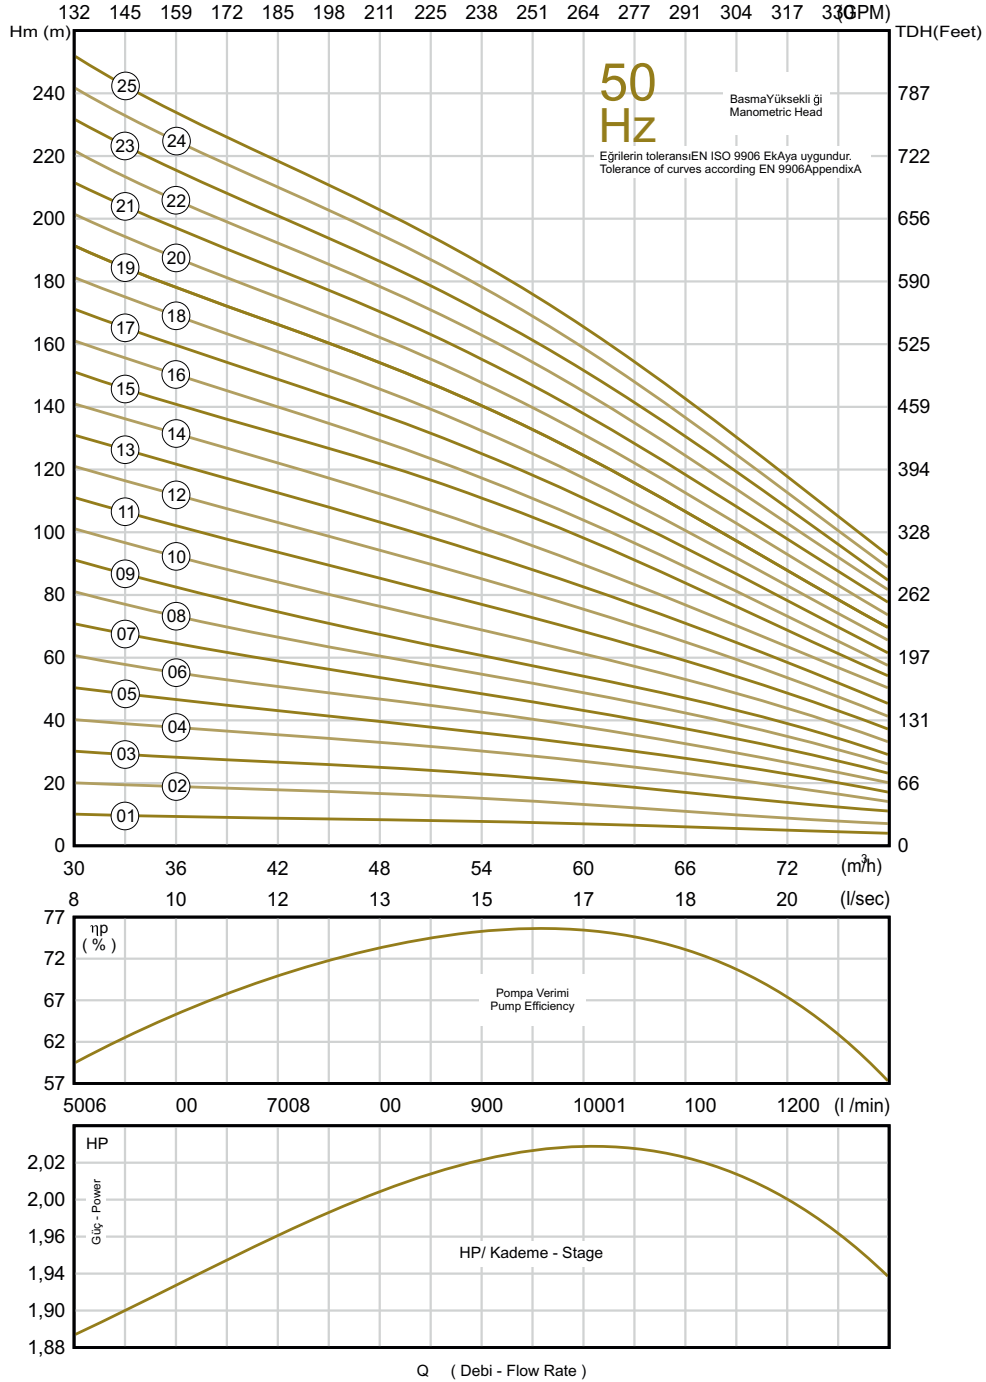

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır.
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar.

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur.
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$



PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,0	42,0	54,0	64,0	70,0	75,0	80,0	84,0	90,0	96,0
	HP	kW		0,00	11,67	15,00	17,78	19,44	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67
675/01	4	3	MMS (m)	16	11	11	10	9	8	7	7	6	4
675/02	7,5	5,5		32	23	21	20	19	17	15	13	11	9
675/03	10	7,5		49	34	32	30	28	25	22	20	17	13
675/04	15	11		65	45	43	40	37	33	30	27	22	17
675/05	17,5	13		81	56	53	49	47	41	37	34	28	21
675/06	20	15		97	68	64	59	56	50	45	40	33	26
675/07	25	18,5		113	79	74	69	65	58	52	47	39	30
675/08	25	18,5		130	90	85	79	74	66	60	54	45	34
675/09	30	22		146	102	96	89	84	75	67	60	50	39
675/10	35	25		162	113	106	99	93	83	74	67	56	43
675/11	40	30		178	124	117	109	102	91	82	74	61	47
675/12	40	30		194	135	128	119	112	99	89	81	67	51
675/13	50	37		210	147	138	128	121	108	97	87	72	56
675/14	50	37		227	158	149	138	130	116	104	94	78	60
675/15	50	37		243	169	160	148	140	124	112	101	84	64
675/16	60	45		259	180	170	158	149	133	119	107	89	69
675/17	60	45		275	192	181	168	158	141	127	114	95	73
675/18	60	45		291	203	191	178	167	149	134	121	100	77

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Length	Pompa Ağırlığı Pump Weight
	HP	kW			mm	mm		
675/01	4	3	4" 5" 6"	4"	145	149	439	11
675/02	7,5	5,5					580	14
675/03	10	7,5					721	17
675/04	15	11	862				20	
675/05	17,5	13	6"				1003	23
675/06	20	15					1144	26
675/07	25	18,5					1285	29
675/08	25	18,5					1426	32
675/09	30	22	6" 7" 8"				1567	35
675/10	35	25	6"				1708	38
675/11	40	30	6" 7" 8"				1849	41
675/12	40	30					1990	44
675/13	50	37					2131	47
675/14	50	37					2272	50
675/15	50	37					2413	54
675/16	60	45	7" 8"				2554	57
675/17	60	45					2695	60
675/18	60	45					2836	63

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			PRODUCT SPECIFICATIONS		
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 431
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Delivery Body	Stainless Steel	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Suction Body	Stainless Steel	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Coupling	Stainless Steel	AISI 431
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Aşınma Halkası			Wear Ring		
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Diffüzör	Kauçuk	NBR	Diffuser	Rubber	NBR

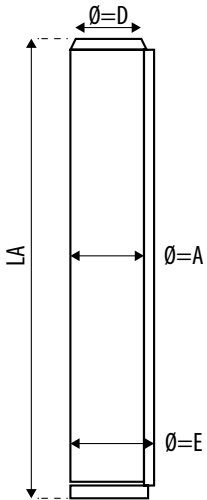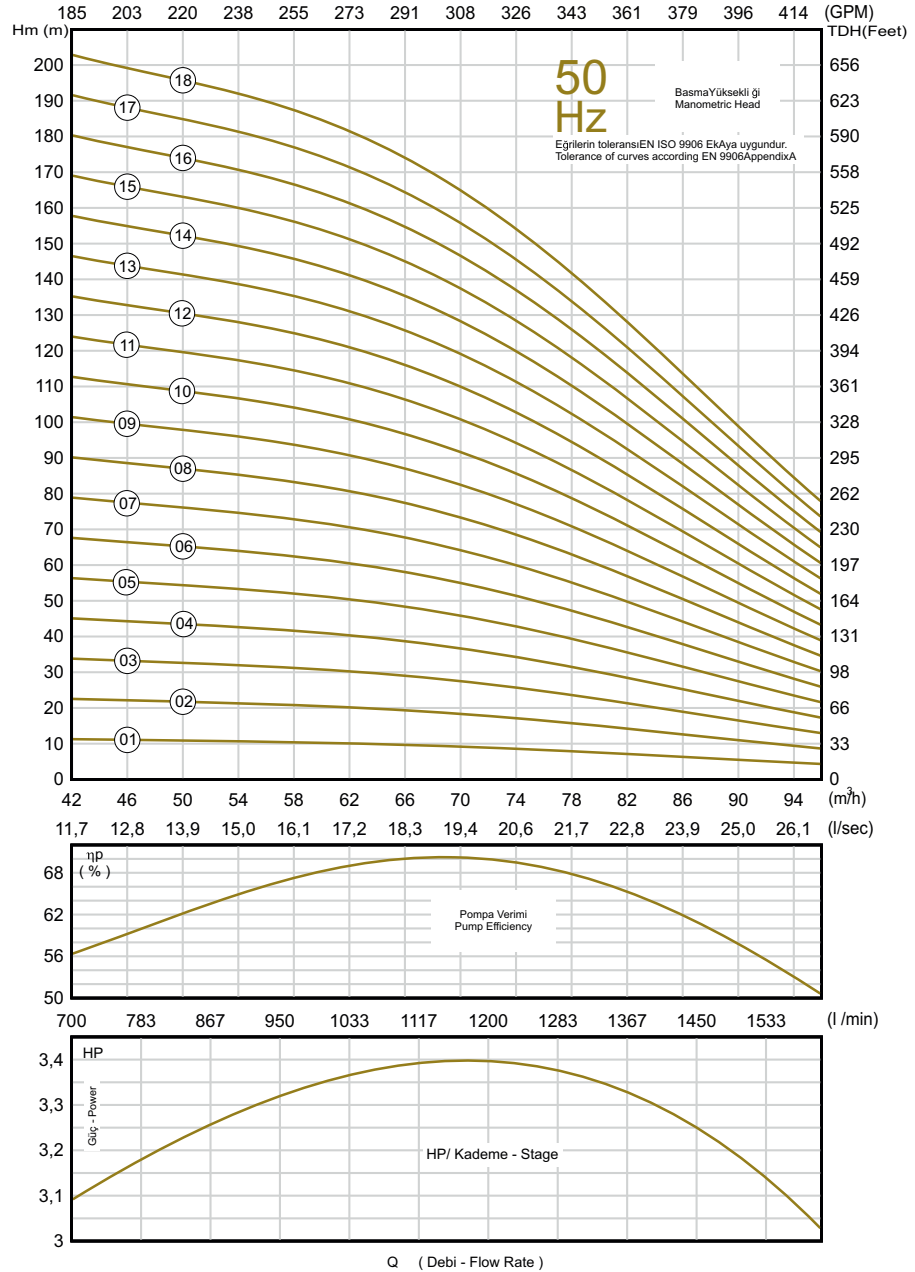

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	m ³ /h lt/s	0,0	75,0	84,0	90,0	96,0	100,0	105,0	110,0	115,0	120,0
	HP	kW		0,00	20,83	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33
690 / 01	5,5	4	MMS (m)	15	11	11	10	9	9	8	8	7	6
690 / 02	10	7,5		31	22	21	20	19	18	17	16	14	13
690 / 03	15	11		46	33	32	30	28	27	25	23	21	19
690 / 04	20	15		62	44	42	40	38	36	33	31	28	25
690 / 05	25	18,5		77	55	53	50	47	45	42	39	35	31
690 / 06	30	22		93	66	63	60	57	54	50	47	42	38
690 / 07	35	26		108	77	74	70	66	63	59	55	50	44
690 / 08	40	30		124	88	84	80	76	72	67	62	57	50
690 / 09	50	37		139	98	95	90	85	81	75	70	64	56
690 / 10	50	37		155	109	105	100	95	90	84	78	71	63
690 / 11	60	45		170	120	116	110	104	99	92	86	78	69
690 / 12	60	45		186	131	126	120	113	108	100	94	85	75

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART

Pompa Tipi PumpType	Güç Power	Güç Power	Motor Tipi Motor Type	Ø=D	Q=A	Q=E	Pompa Uzunluğu Pump Length LA (mm)	Pompa Ağırlığı Pump Weight Kg
	HP	kW			mm	mm		
690 / 01	5,5	4	4" 5" 6"	4"	145	149	439	11
690 / 02	10	7,5					580	14
690 / 03	15	11	5" 6"				721	17
690 / 04	20	15	6"				862	20
690 / 05	25	18,5					1003	23
690 / 06	30	22	6" 7" 8"				1144	26
690 / 07	35	26	6"				1285	29
690 / 08	40	30	6" 7" 8"				1426	32
690 / 09	50	37					1567	35
690 / 10	50	37					1708	38
690 / 11	60	45	7" 8"				1849	41
690 / 12	60	45					1990	44

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			PRODUCT SPECIFICATIONS		
Pompa Mili	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Pump Shaft	Stainless Steel	AISI 431
Çıkış Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Delivery Body	Stainless Steel	AISI 304
Emiş Gövdesi	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Suction Body	Stainless Steel	AISI 304
Ara Çanak	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Intermediate Bowl	Stainless Steel	AISI 304
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Kaplin	Paslanmaz Çelik	AISI 431	Coupling	Stainless Steel	AISI 431
Fan Tespit Burcu	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller Lock Collet	Stainless Steel	AISI 304
Filtre & Kablo Kanalı	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Filter & Cable Guard	Stainless Steel	AISI 304
Klepe	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Valve Cap	Stainless Steel	AISI 304
Aşınma Halkası			Wear Ring		
Fan	Paslanmaz Çelik	AISI 304	Impeller	Stainless Steel	AISI 304
Diffüzör	Kauçuk	NBR	Diffuser	Rubber	NBR

